



TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Moderne udendørs sauna i massivt CLT-træ

TEKNISK DATABLAD

STØRRELSER

S · M · L

UDFØRELSE

Base · Premium

OVN

Harvia, inkluderet

SORTIMENTET

Tre størrelser. To udførelser.

Leveres som byggesæt i én kasse. To til fire personer samler den på stedet på 40–120 minutter med almindeligt håndværktøj.



Nordic Cube S



Nordic Cube M




Nordic Cube L

	Nordic Cube S	Nordic Cube M	Nordic Cube L
Udvendige mål (B × D × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m	2,00 × 1,60 × 2,00 m	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Personer	op til 2	op til 4	op til 6
Gulvareal	2,08 m ²	3,20 m ²	4,00 m ²
Vægt Base / Premium	368 / 394 kg	463 / 520 kg	570 / 622 kg
Kasse Base (L × B × H)	1582 × 2020 × 580 mm	2130 × 2020 × 580 mm	2580 × 2020 × 555 mm
Kasse Premium (L × B × H)	1612 × 2046 × 590 mm	2130 × 2046 × 590 mm	2580 × 2046 × 562 mm

Højden er angivet uden støtteben; læg 50 mm til for den monterede højde. Vægte er forsendelsesvægte inklusive kasse.


TO UDFØRELSER

Forskellen sidder indeni.

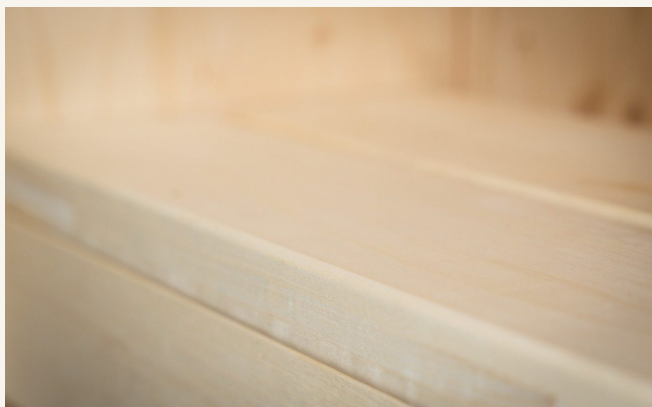

BASE

- Bærende væg-, gulv- og tagelementer i mikro-CLT
- Tapper, bolte og beslag i rustfrit stål
- 8 mm hærdet sikkerhedsglas
- Dør og vindue med træramme
- Fladt, vejrbestandigt tagsystem
- Dobbelt laseret udvendig overflade
- Bænke i massiv asp
- LED-lysbånd under bænken

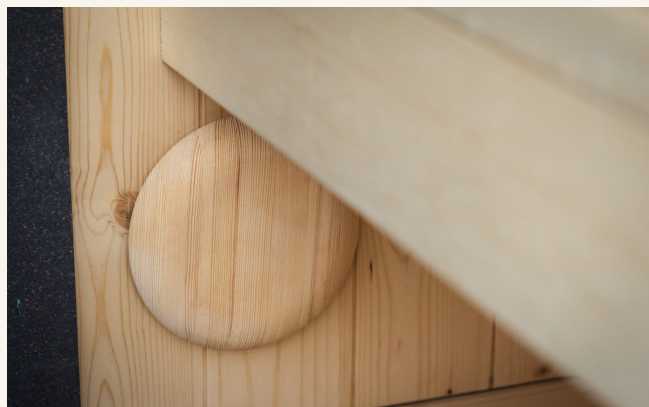

PREMIUM

- Alt fra Base, plus:
- Fuld indvendig beklædning i thermo-asp
- Bænke i thermo-asp
- Ventiler i thermo-asp
- Blødere varme, dybere farvetone, fine detaljer

CERTIFICEREDE MATERIALER

CLT-ELEMENTER

Krydslamineret gran (SWP)

EN 13986 · formaldehydklasse E1

GLAS

8 mm hærdet sikkerhedsglas

EN 12150-2 · 200 K termisk chok

TAG

Flydende påført membran

EN 1504-2 · fuldt tætnet

OVERFLADER

Skandinavisk træbehandling

Emissionsklasse M1

OVN INKLUDERET

Vælg din Harvia-ovn.

Alle TimberIN Nordic Cube™ leveres med en elektrisk Harvia-saunaovn. Du vælger en af to modeller ved bestillingen; kabelgennemføringen er forberedt.

Harvia The Wall SW90

9,0 kW · stål · vægmonteret

Harvia Cilindro PC66

6,6 kW · sort stål · cylindrisk

Din TimberIN-rådgiver bekræfter den rigtige ovn til den valgte størrelse. El-tilslutningen skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

LEVERING & MONTERING

Fra kasse til første saunagang.

- Leveres som byggesæt i én trækasse.
- Elementerne bæres i hånden, så en almindelig havelåge er ingen hindring.
- Montering af 2–4 personer på 40–120 minutter med almindeligt håndværktøj.
- En komplet TimberIN-monteringsvejledning medfølger.
- Færdigmonteret opstilling kan leveres efter aftale.
- Placer saunaen på et plant, bæredygtigt underlag (fliser, punktfundamenter eller en plade).

