BEMÆRK

Målene på tegningerne og på TimberIN-webstederne er omtrentlige. De afviger en smule fra målene på det færdige produkt, fordi vores produkter er individuelt designet og håndlavede. Hvis et eller flere mål er meget vigtige for dig, så fortæl os det, før du bestiller. Vi tager nøje hensyn til dine ønsker i produktionen, så produktet lever så tæt som muligt op til dem.


Indhold

NORDIC CORE 1800 3

NORDIC CORE 2000 16

TEKNISKE DATA

NORDIC CORE 1800

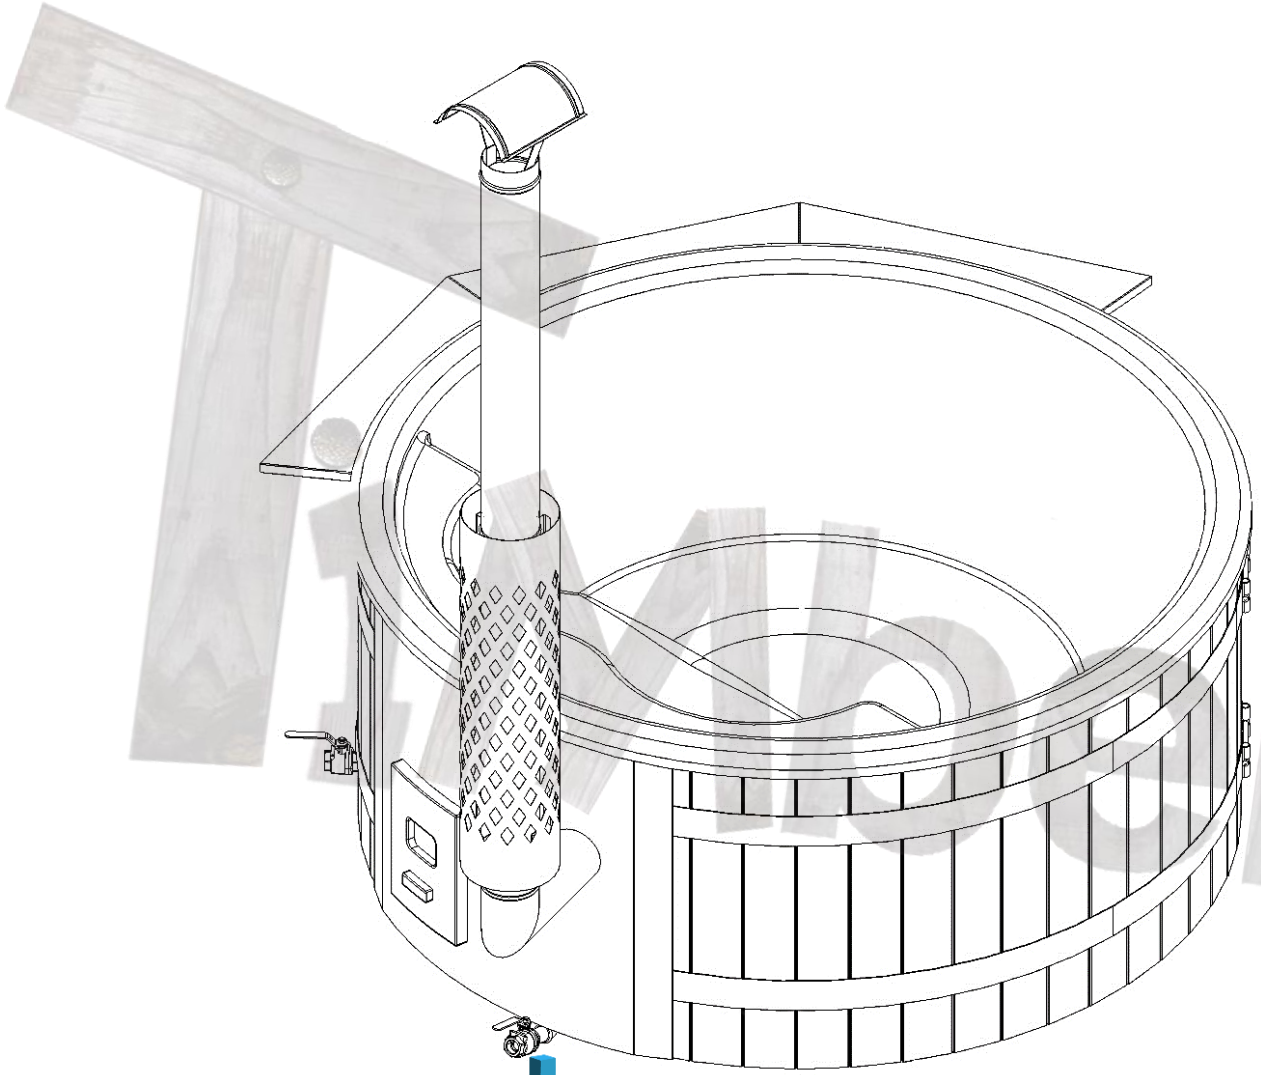


3D-visning af modellen

MODEL	NORDIC CORE
Antal badende	4-6
Vandindhold	1300 l
TRAPPE	A eller C
LED	tilvalg
HYDROMASSAGE	tilvalg
LUFTMASSAGE	tilvalg
SANDFILTER	tilvalg
ISOLERING	inkluderet
AKRYLKAR	tilvalg
OPVARMNING	BEKLÆDNING
Integreret brændeovn	Gran
Hybrid: el + brænde	Lærk
Hybrid: varmepumpe + brænde	Thermowood
Integreret pillebrænder	Eg
	WPC sort
	WPC brun

AKRYLKAR TIL INTEGRERET OVN – Ø 2,0 M

Nordic Core™ 1800 (4–6 personer)

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

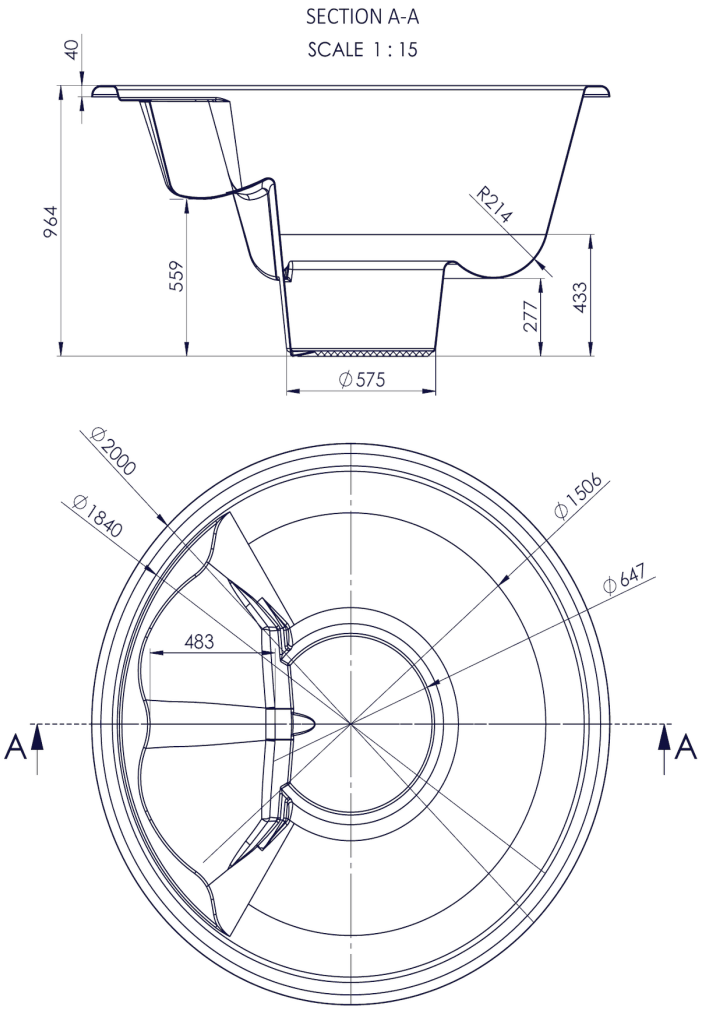




TimberIN Nordic Core™
Akrylkar til integreret ovn – Ø 2,0 m
Akrylkarret erstatter glasfiberkarret.
Mål i mm · tegningen er ikke målfast ved udskrift
SECTION = snit · SCALE = målestok
www.timberin.com

AKRYLKARRETS FARVER

Nordic Core™

Kun til akrylkarret (glasfiberkarret har sine egne farver). Perlehvid er forvalgt; ingen farve koster ekstra.

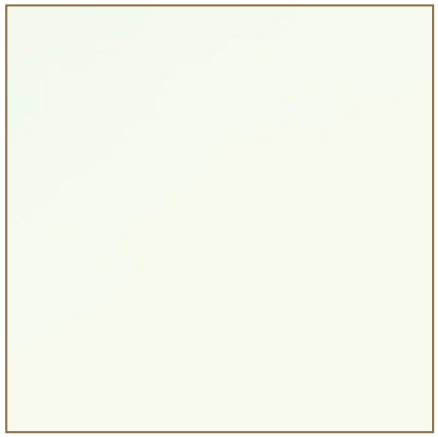

Perlehvid
(forvalgt)



Metalgrå



Kaffeskyer




Perlesorte skyer


Farver på skærm og i tryk kan afvige en smule fra den rigtige overflade.

www.timberin.com

GENERELT

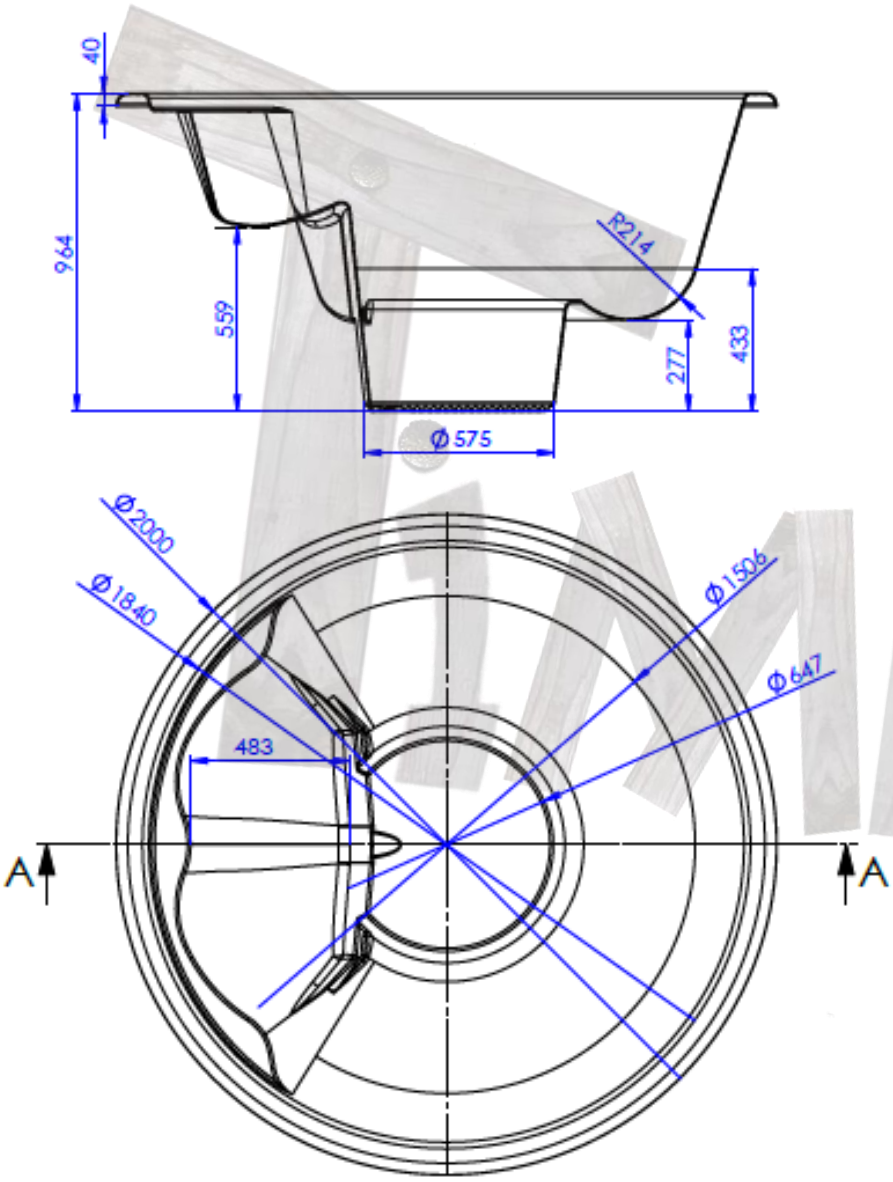


MODEL	NORDIC CORE
Indvendig diameter	1800 mm
Udvendig diameter	2000 mm
Skorstenens længde	2000 mm

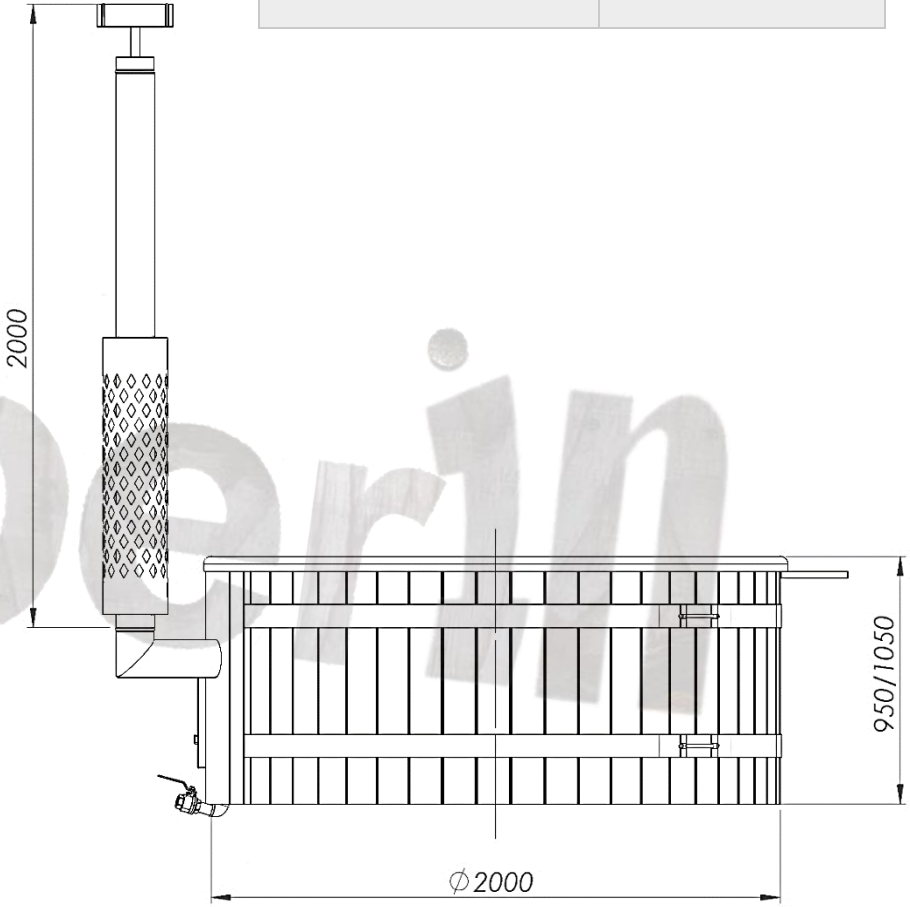


Alberin

GENERELT (2)

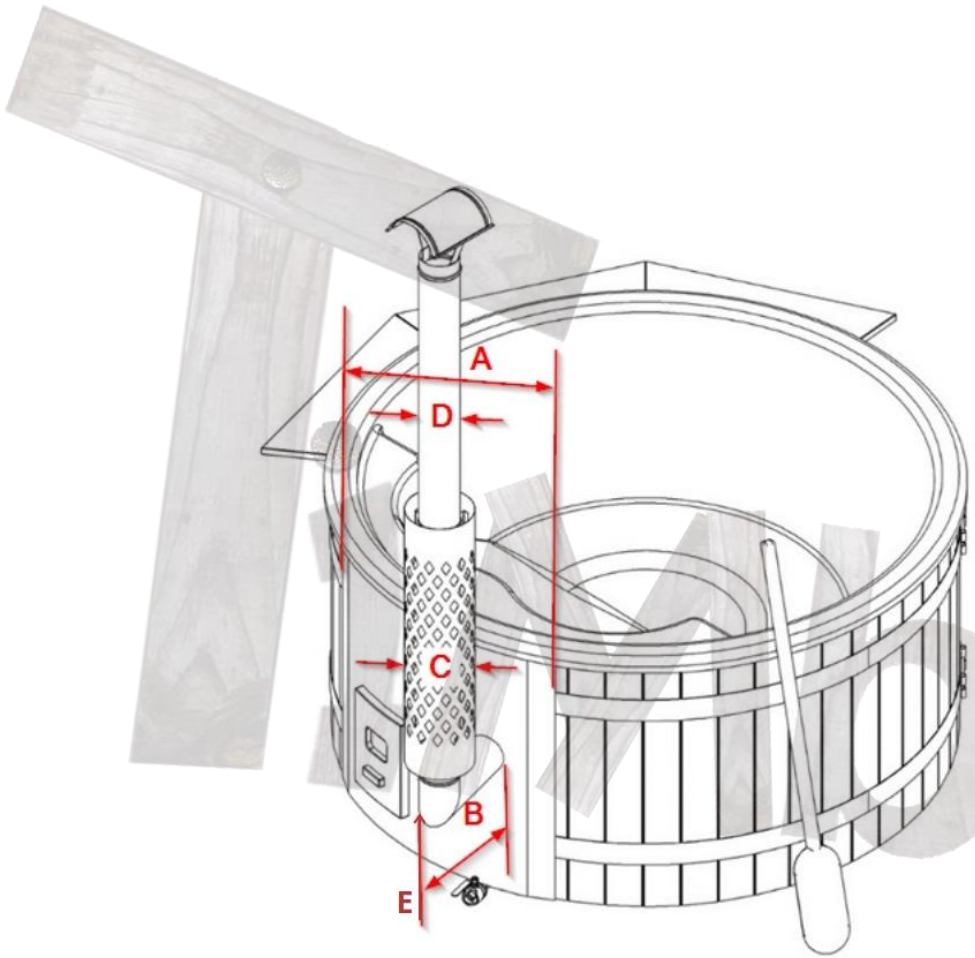



A- 960 mm
B- 280 mm
C- 210 mm
D- 120 mm
E- 330 mm

GENERELT (3)

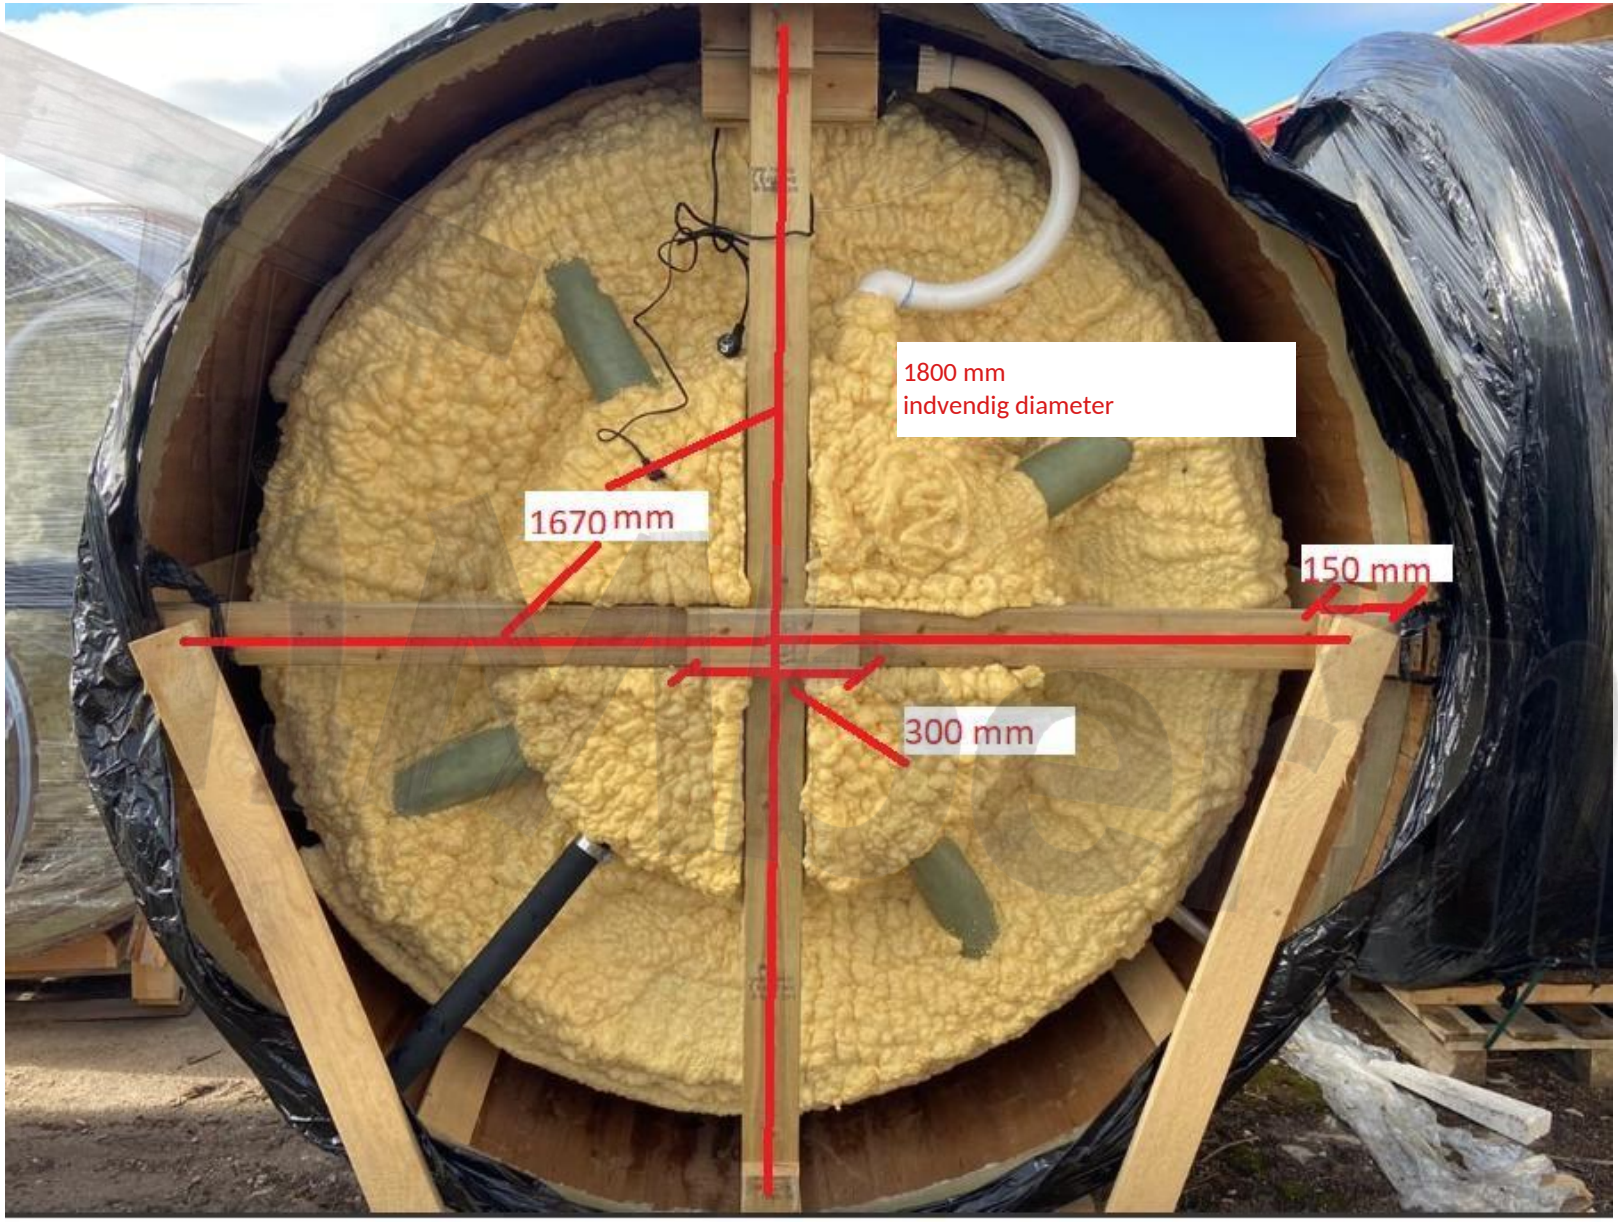

TRAPPE TYPE A

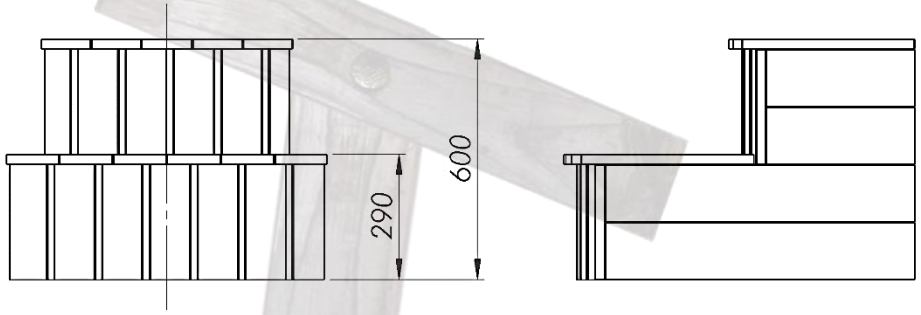


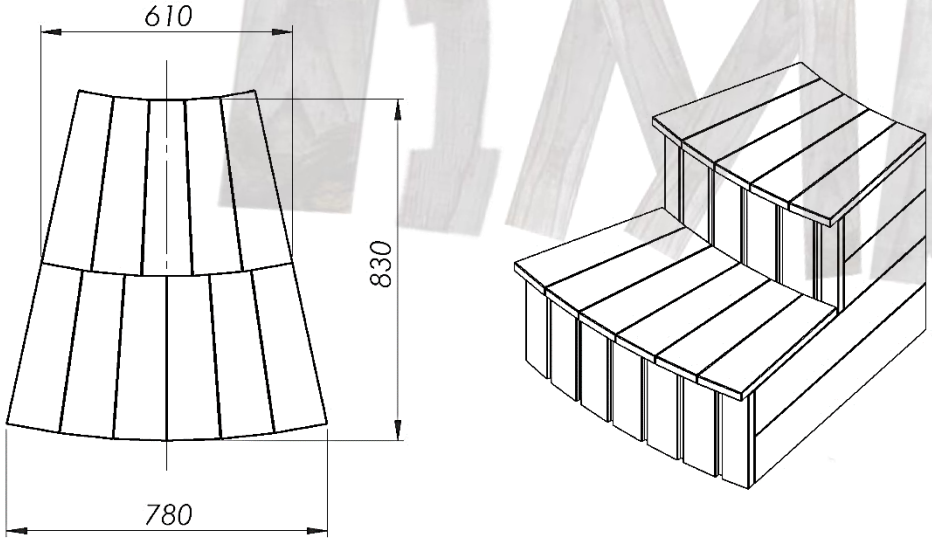


MODEL	TRAPPE TYPE A
Samlet højde	600 mm
Højde første trin	290 mm
Samlet bredde	780 mm
Længde	830 mm
Fås også	**Type C**

limberin

TRÆLÅG + RUND TRÆKANT

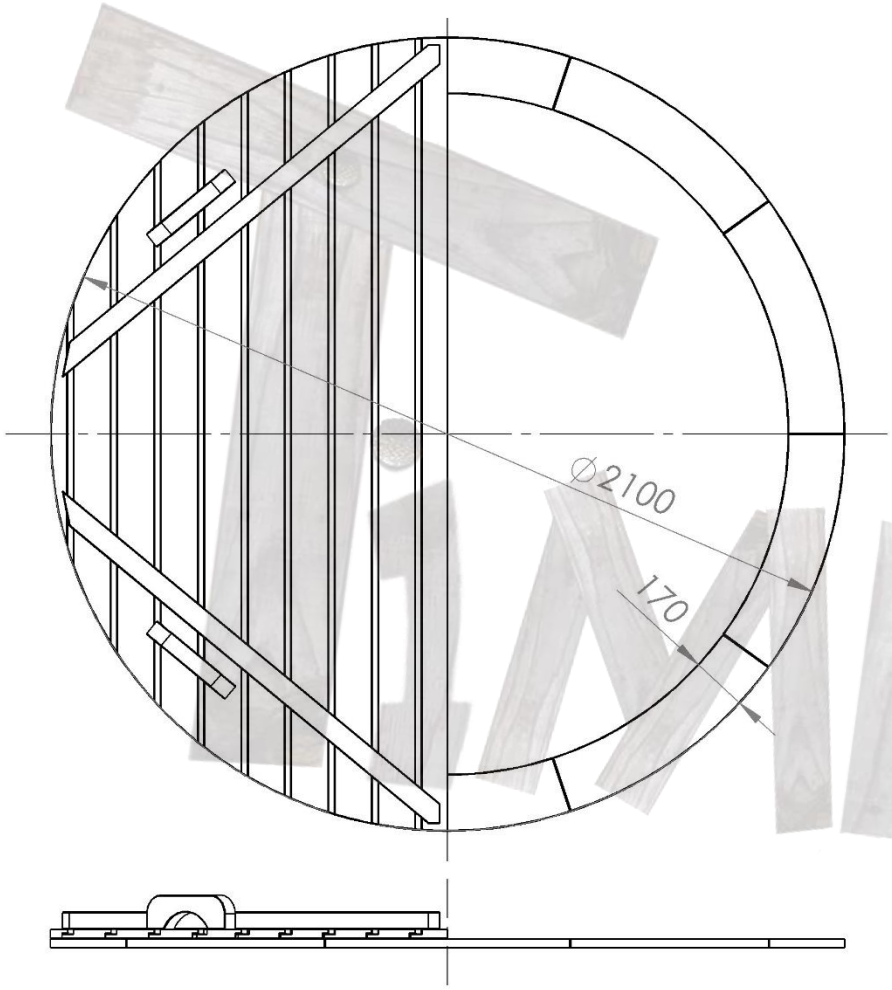


MODEL	TRÆDELE
Trælågets diameter	2100 mm
Trækantens bredde	170 mm
Kun gran eller Thermowood	

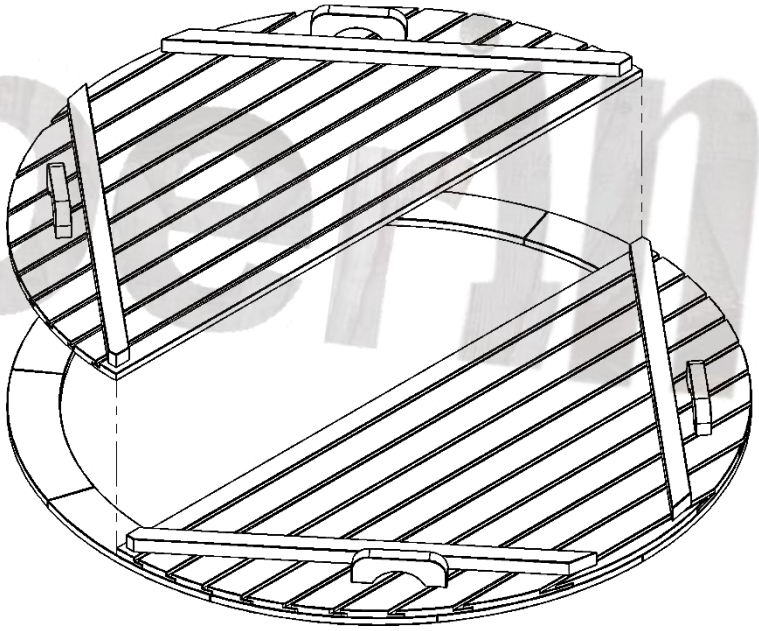

GLASFIBERLÅG

MODEL	GLASFIBERLÅG
Diameter	2030 mm
Isoleringstykkelse (hvis valgt)	10 mm

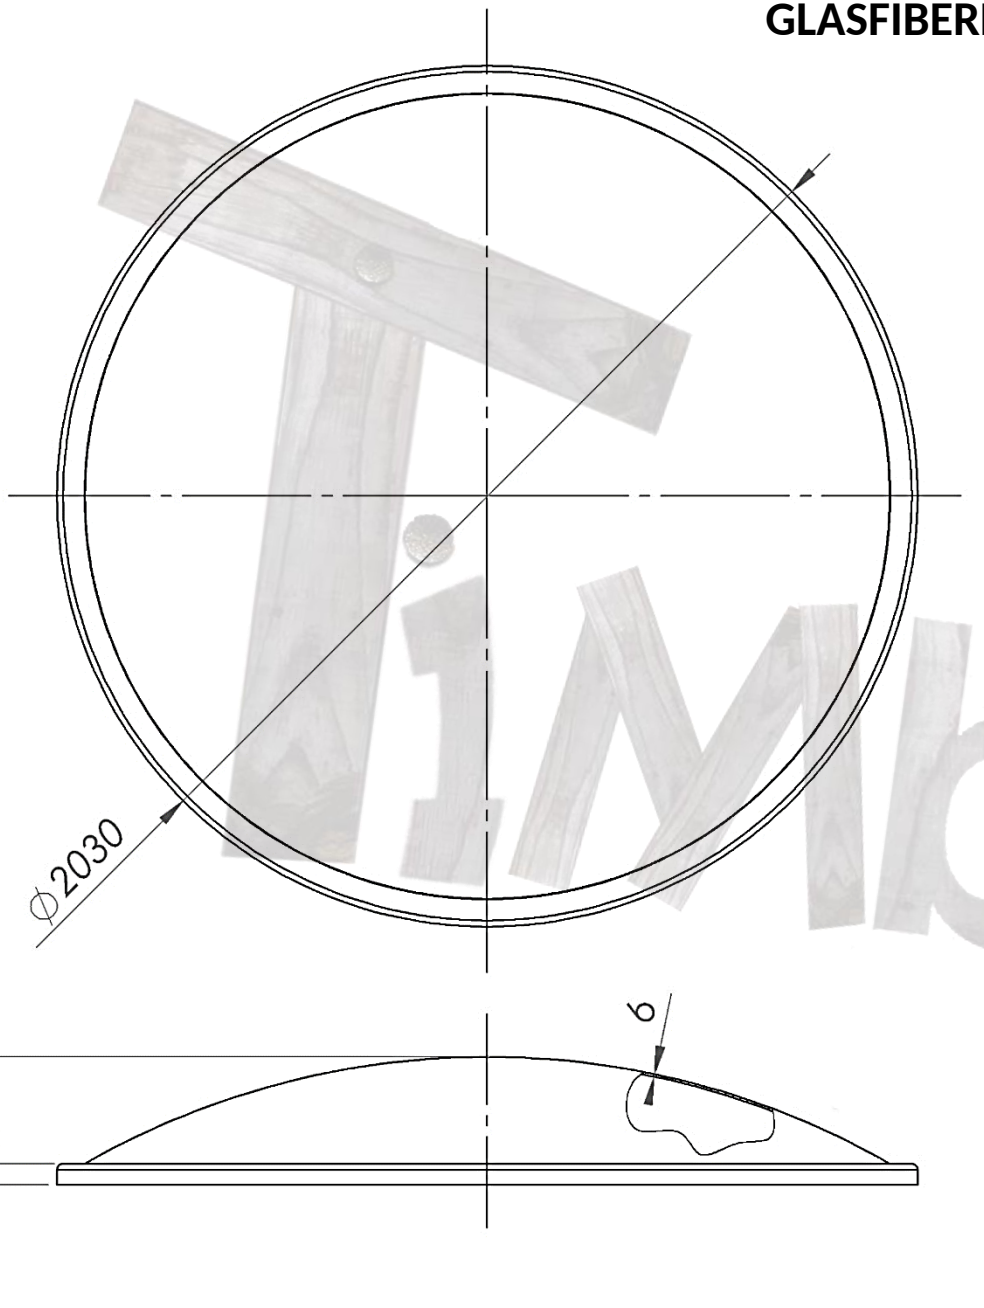





timberin

LÆDERLÅG


MODEL	LÆDERLÅG
Diameter	2000 mm
Sidekant	150 mm
Isoleringstykkelse	70 mm

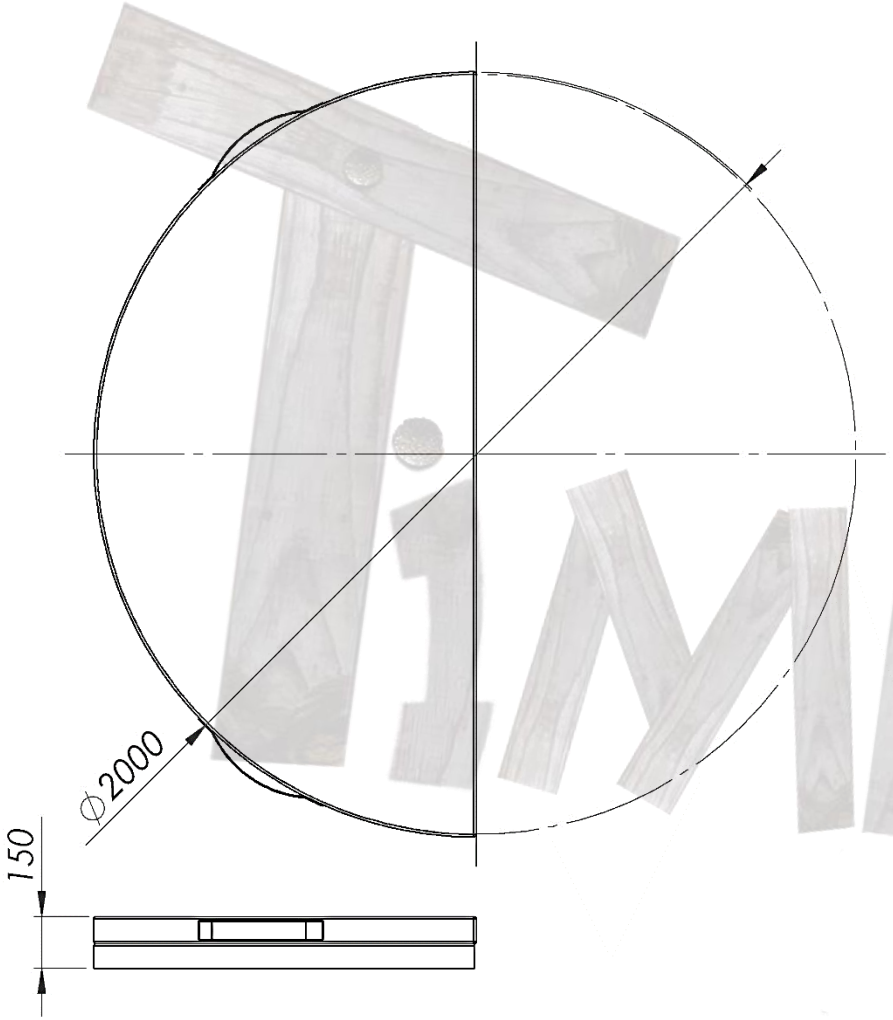

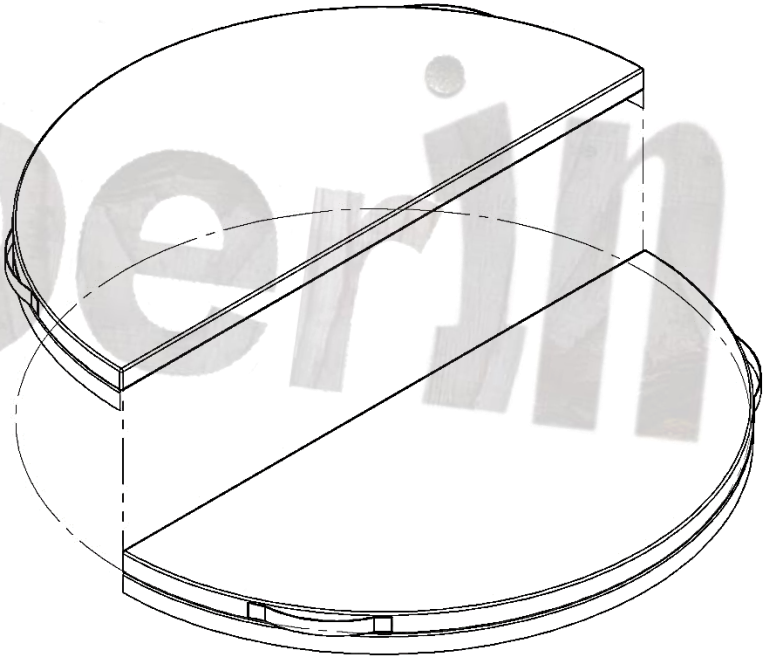


TiMberin

UDVENDIG AFTAPPEHANE

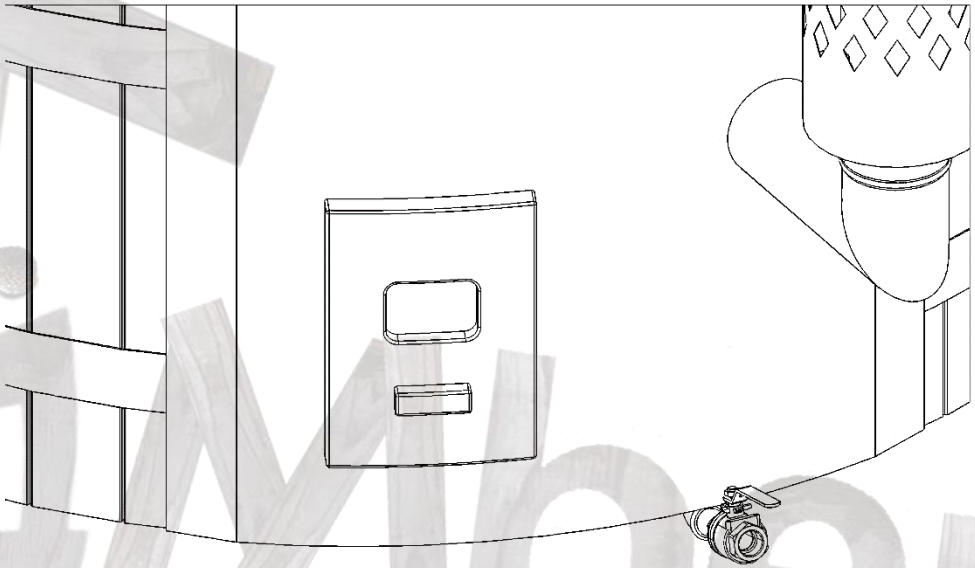

MODEL	TILSLUTNINGER
Filtertilslutninger (AISI 316) monteres efter ønske	1 tomme / 25 mm
Udvendig aftappehane (AISI 316)	1 tomme / 25 mm


TRÆKASSER TIL SPA-SYSTEMERNE

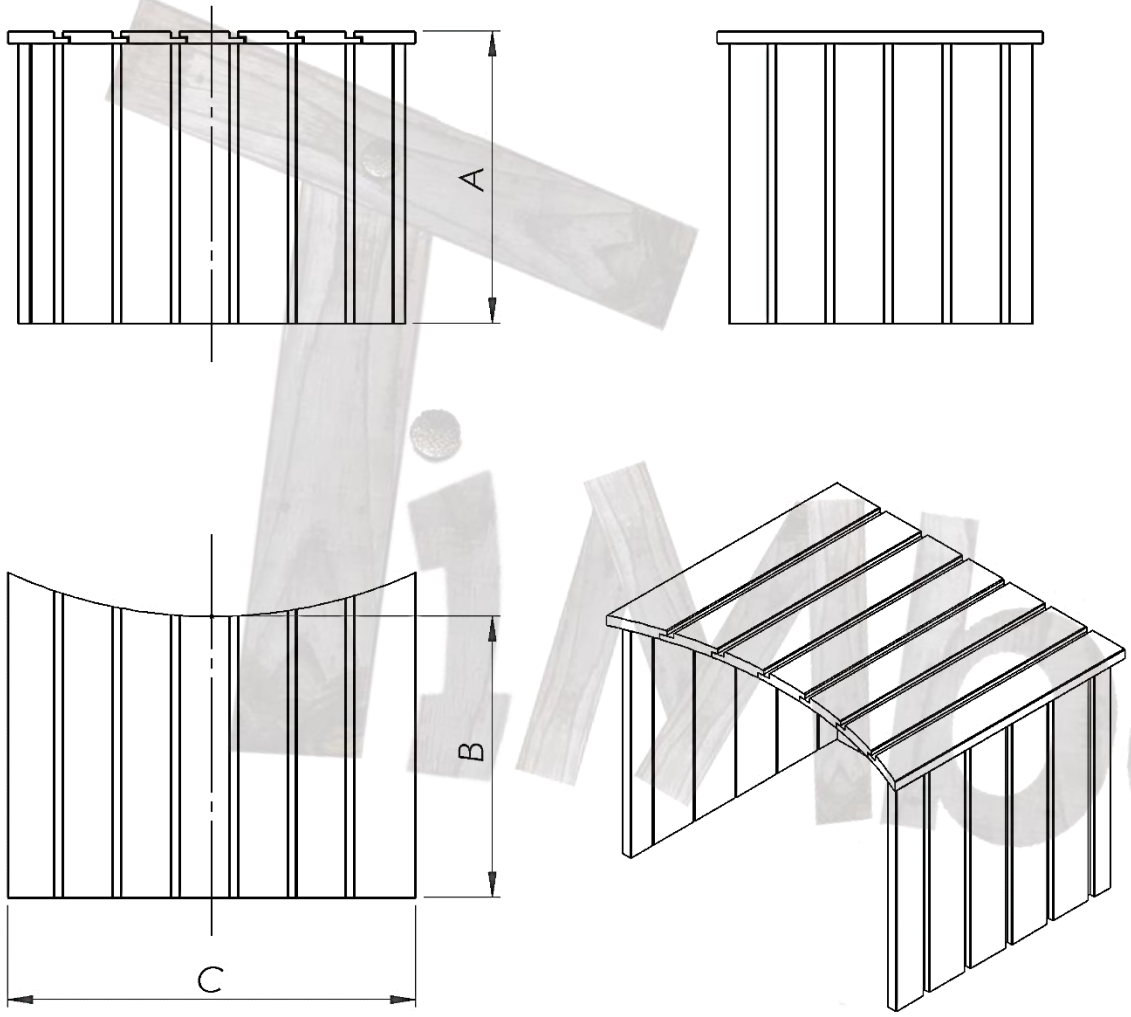


MODEL	TRÆKASSE
Sandfilter med trækasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Elvarmer med trækasse	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Sandfilter + elvarmer med trækasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

i Modern

NORDIC CORE 1800 – LEVERINGSINFORMATION

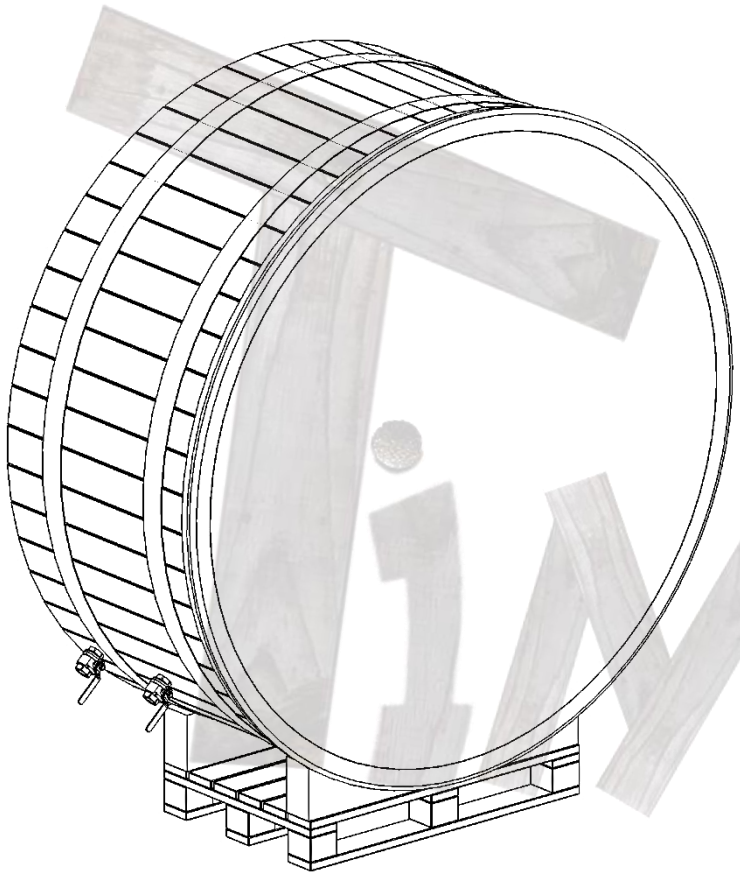


MODEL	LEVERING CORE
Mål for modellen pakket på pallen:	Højde: 2200 mm Bredde: 1300 mm Længde: 2100 mm
Ekstra kolli (trappe)	Højde: 900 mm Bredde: 800 mm Længde: 1000 mm

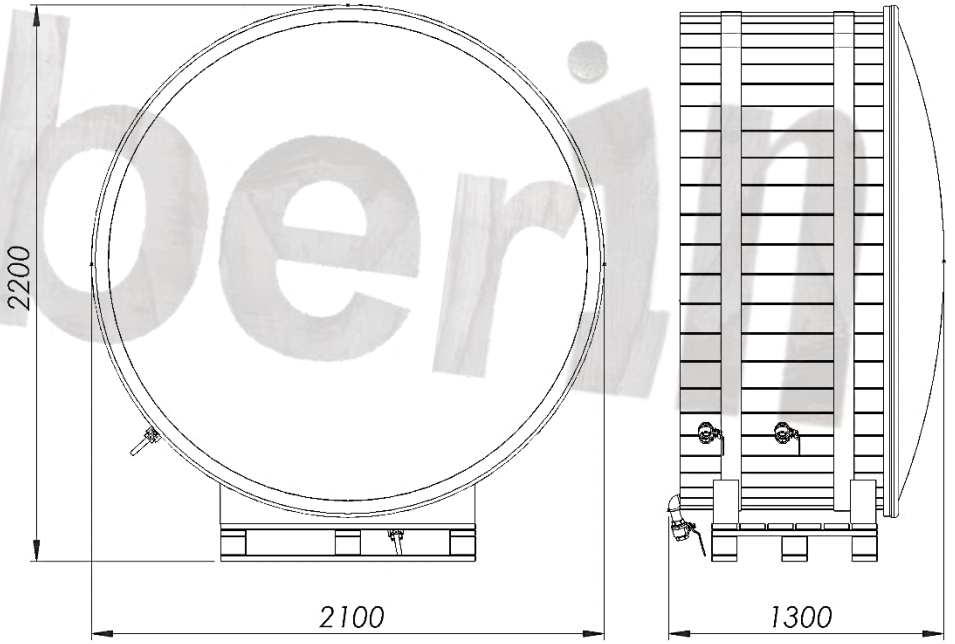

iMberia

TEKNISKE DATA

NORDIC CORE 2000

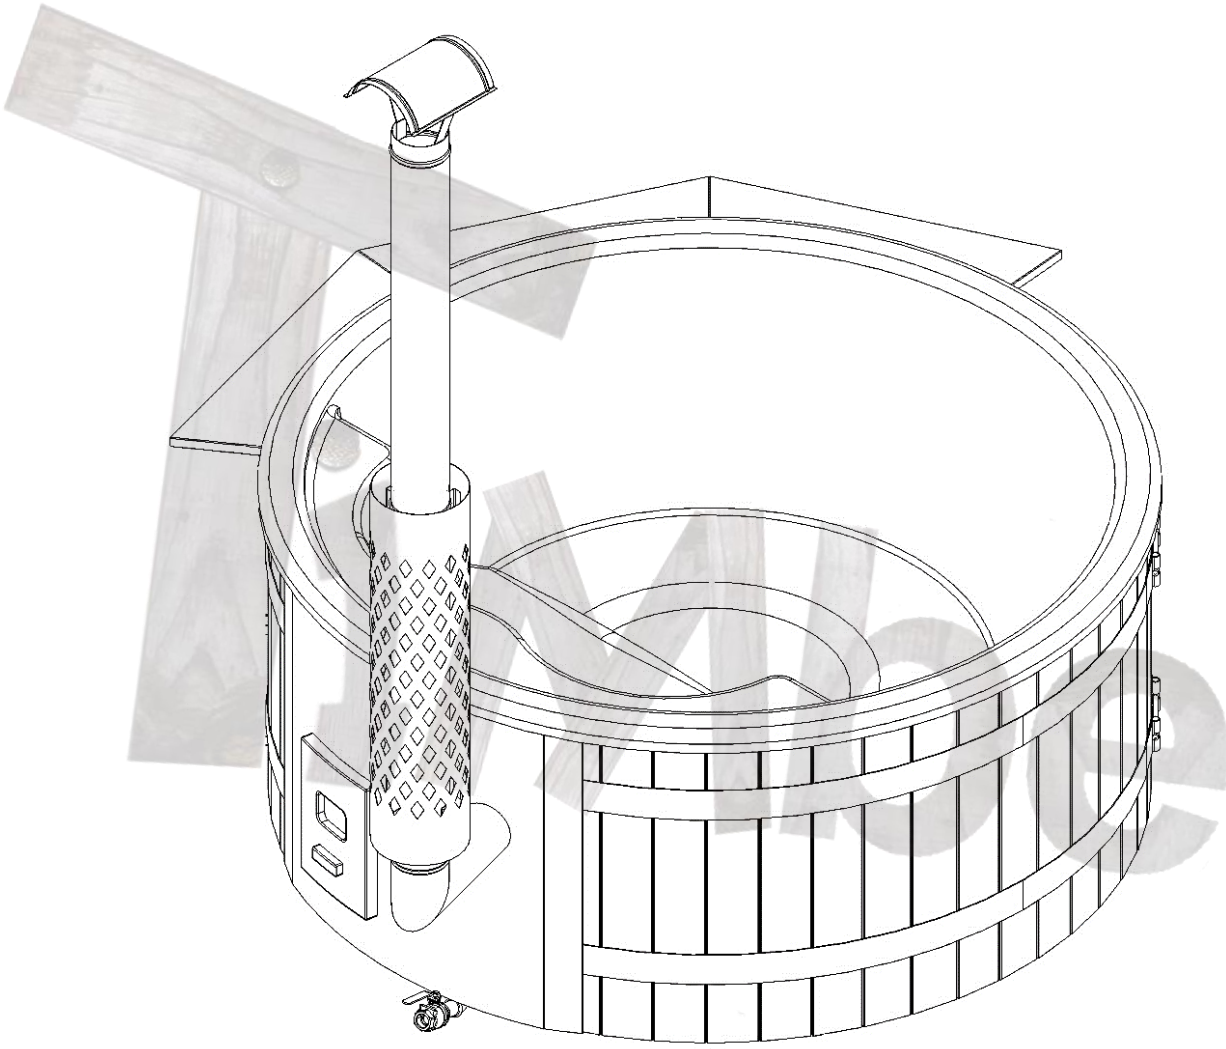



MODEL	NORDIC CORE
Antal badende	6-8
Vandindhold	1500 l
TRAPPE	A eller C
LED	tilvalg
HYDROMASSAGE	tilvalg
LUFTMASSAGE	tilvalg
SANDFILTER	tilvalg
ISOLERING	inkluderet
AKRYLKAR	tilvalg
OPVARMNING	BEKLÆDNING
Integreret brændeovn	Gran
Hybrid: el + brænde	Lærk
Hybrid: varmepumpe + brænde	Thermowood
Integreret pillebrænder	Eg
	WPC sort
	WPC brun


3D-visning af modellen

AKRYLKAR TIL INTEGRERET OVN – Ø 2,2 M

Nordic Core™ 2000 (6–8 personer)

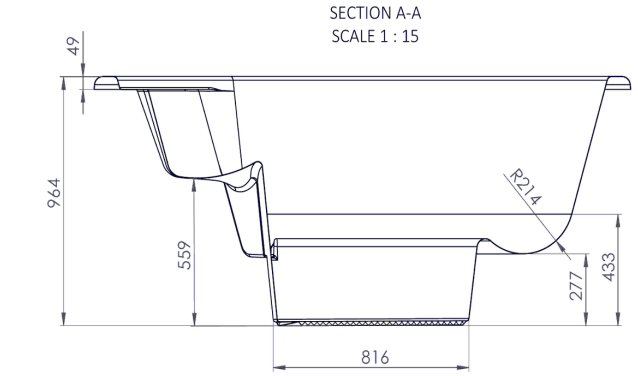

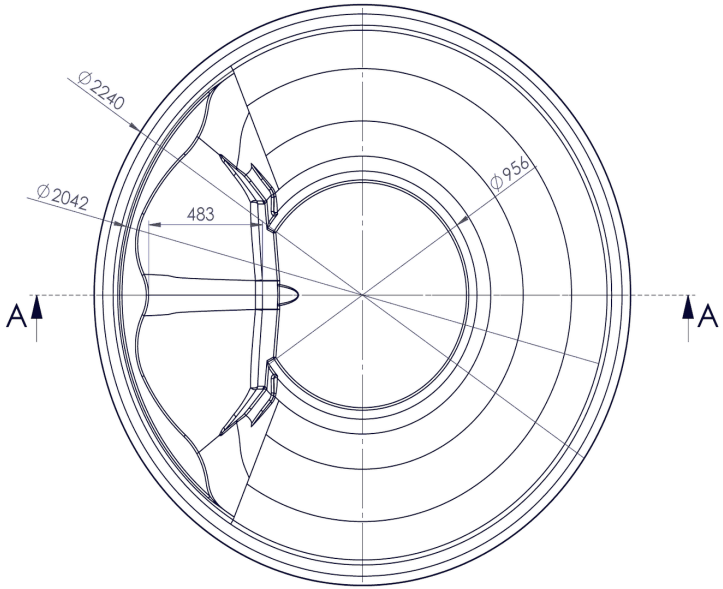

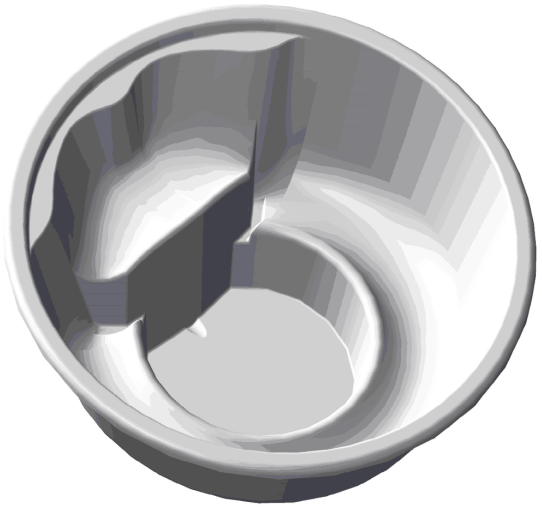



TimberIN Nordic Core™


Akrylkar til integreret ovn – Ø 2,2 m
Akrylkarret erstatter glasfiberkarret.
Mål i mm · tegningen er ikke målfast ved udskrift
SECTION = snit · SCALE = målestok
www.timberin.com

GENERELT


MODEL	NORDIC CORE
Indvendig diameter	2030 mm
Udvendig diameter	2250 mm
Skorstenens længde	2000 mm

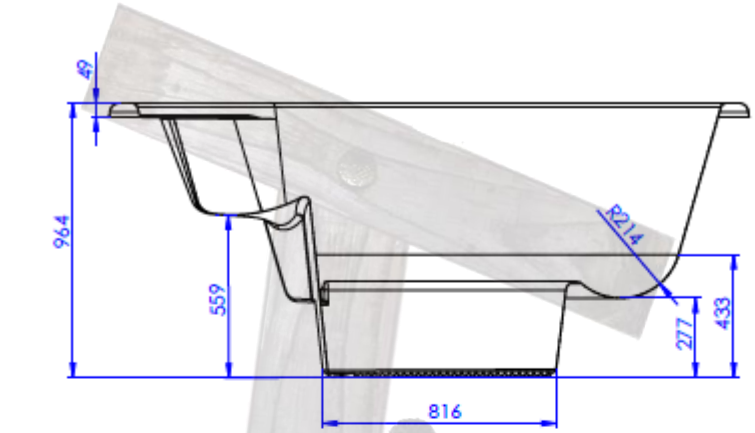

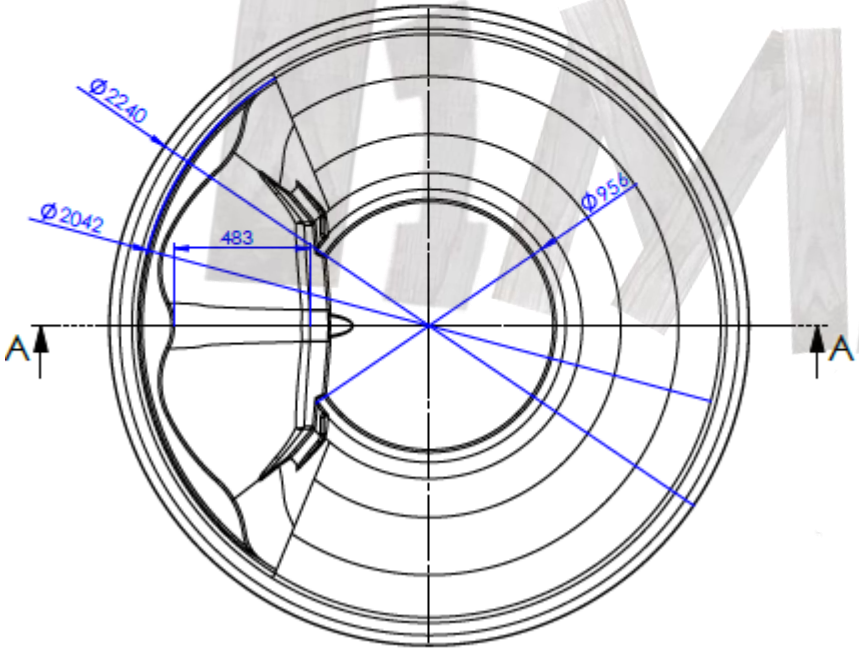

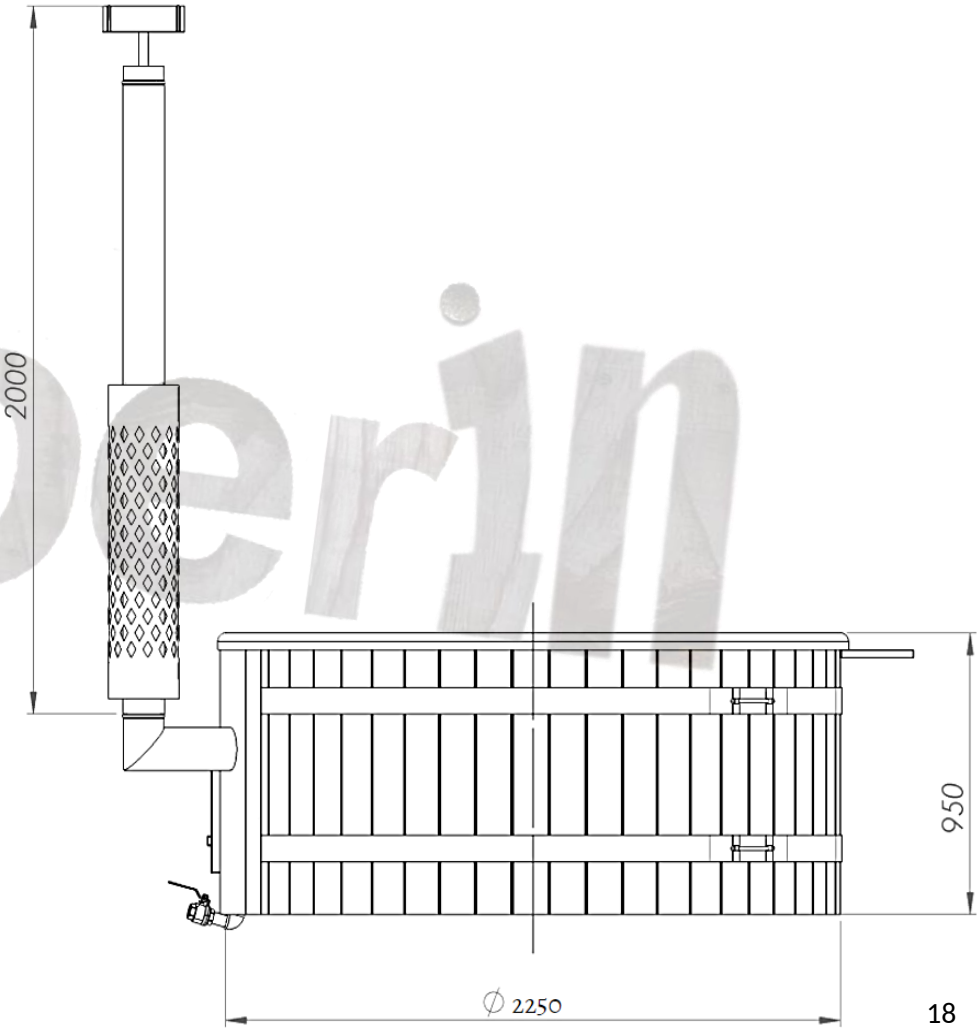


GENERELT (2)

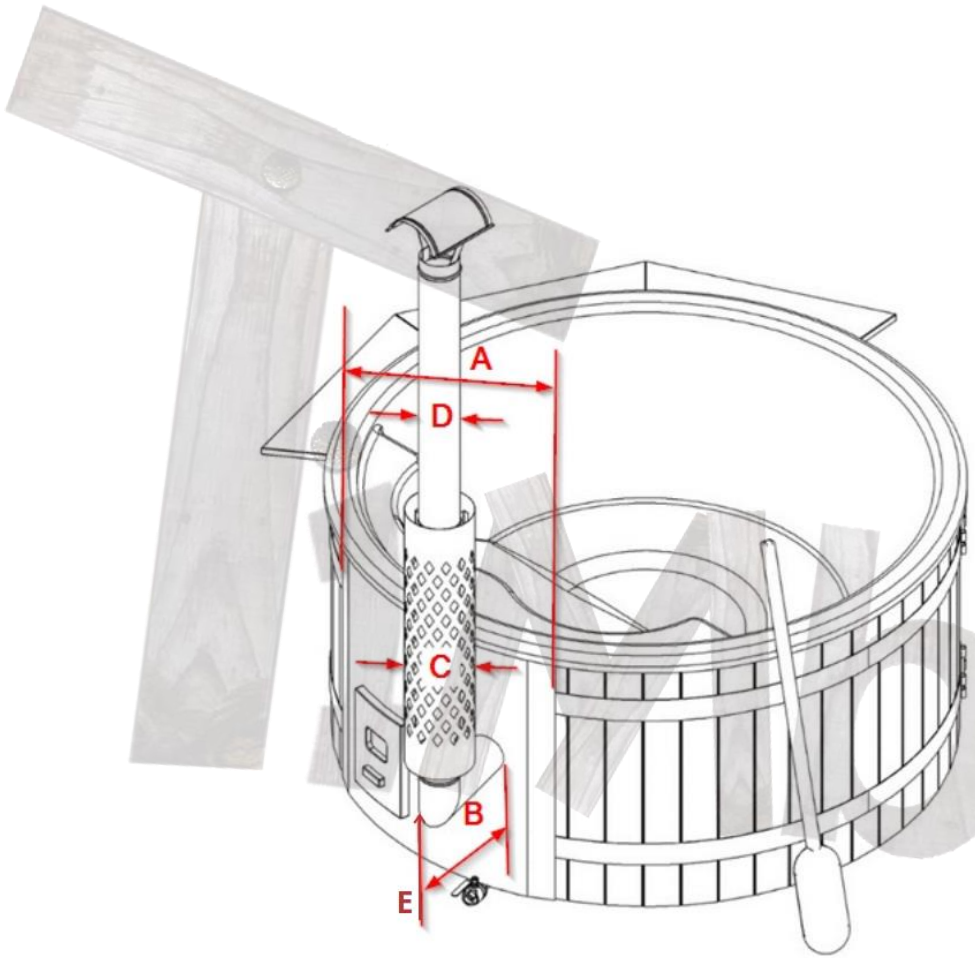



A- 960 mm
B- 280 mm
C- 210 mm
D- 120 mm
E- 330 mm

GENERELT (3)

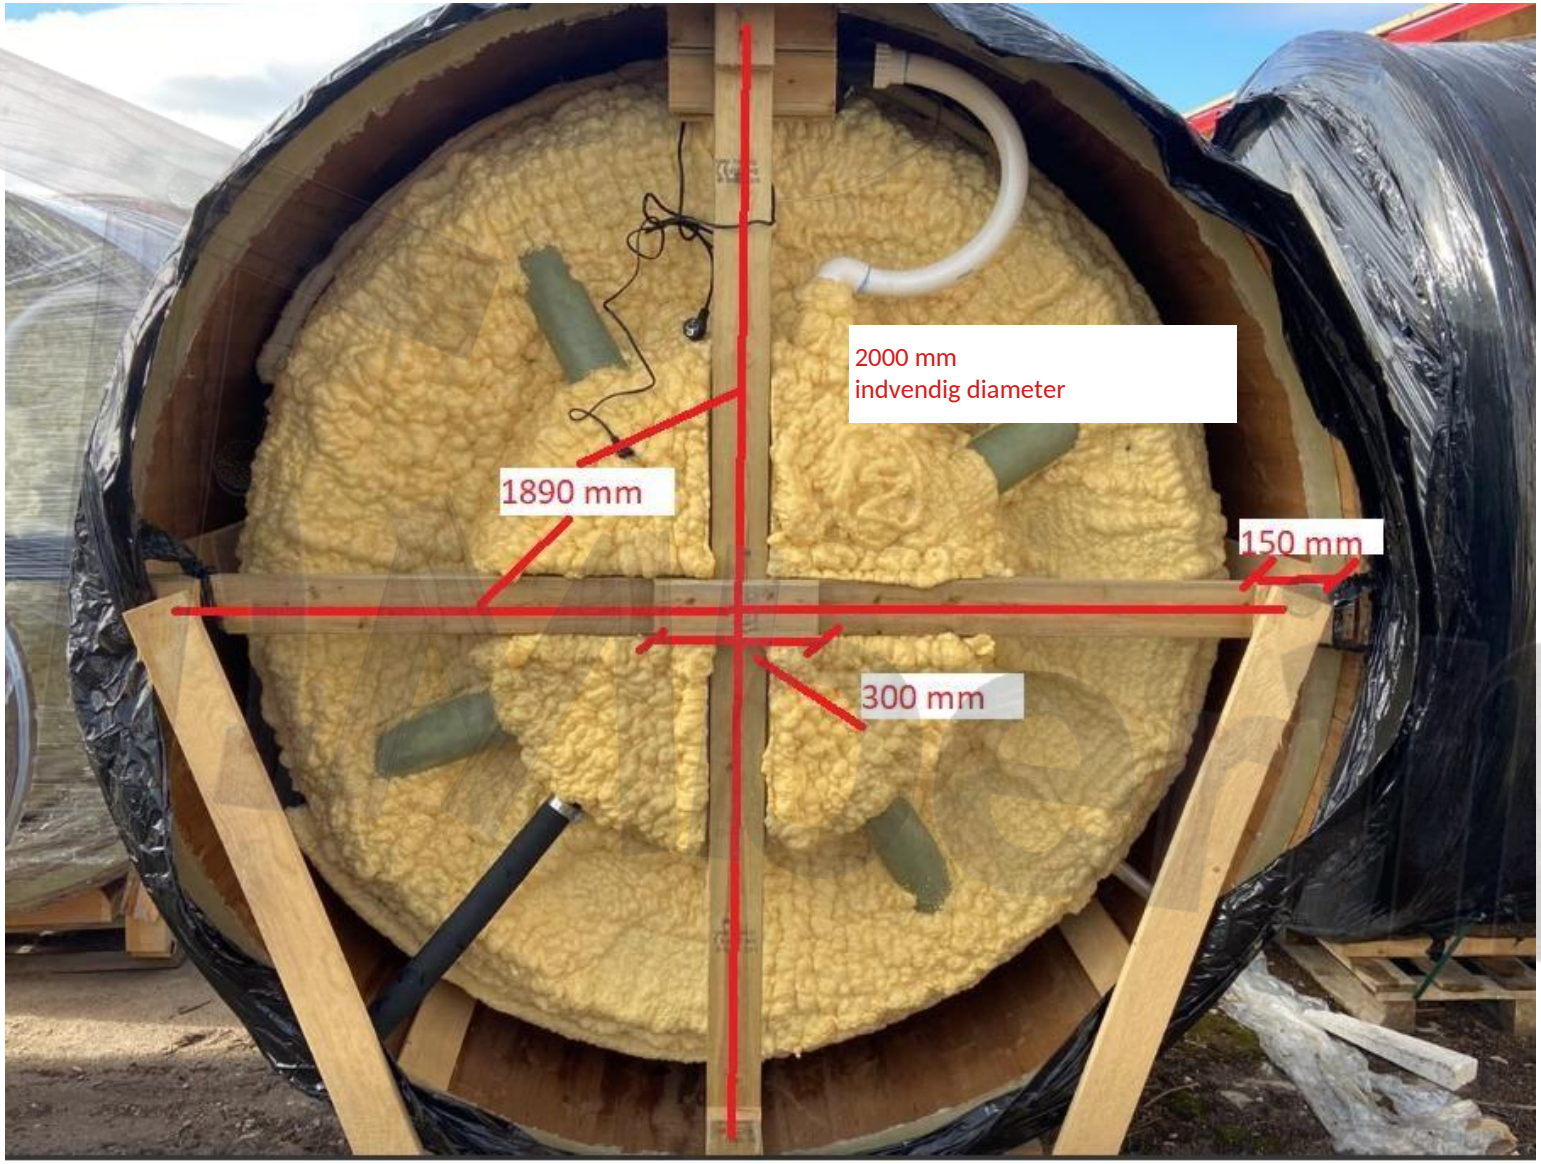

TRAPPE TYPE A

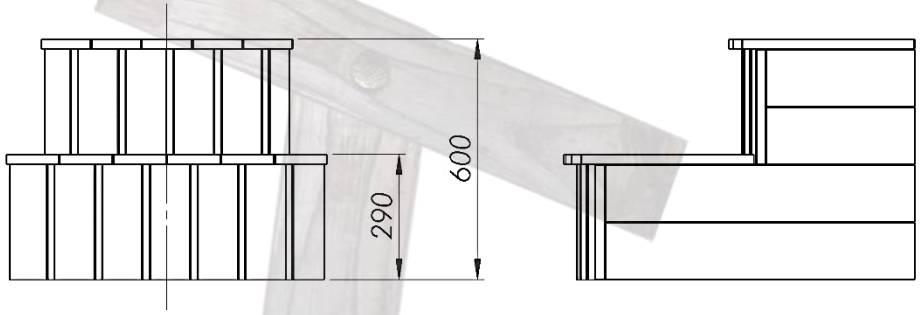


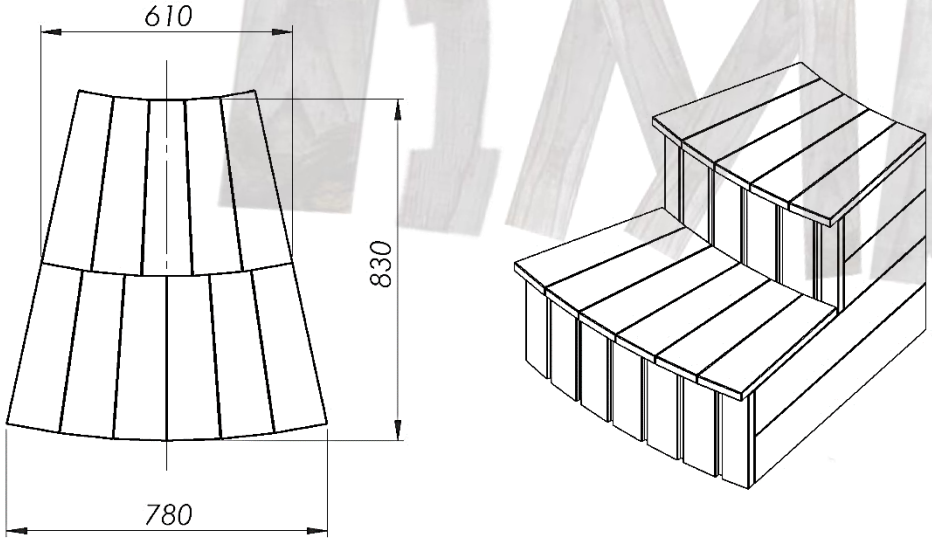


MODEL	TRAPPE TYPE A
Samlet højde	600 mm
Højde første trin	290 mm
Samlet bredde	780 mm
Længde	830 mm
Fås også	**Type C**

timberin

TRÆLÅG + RUND TRÆKANT

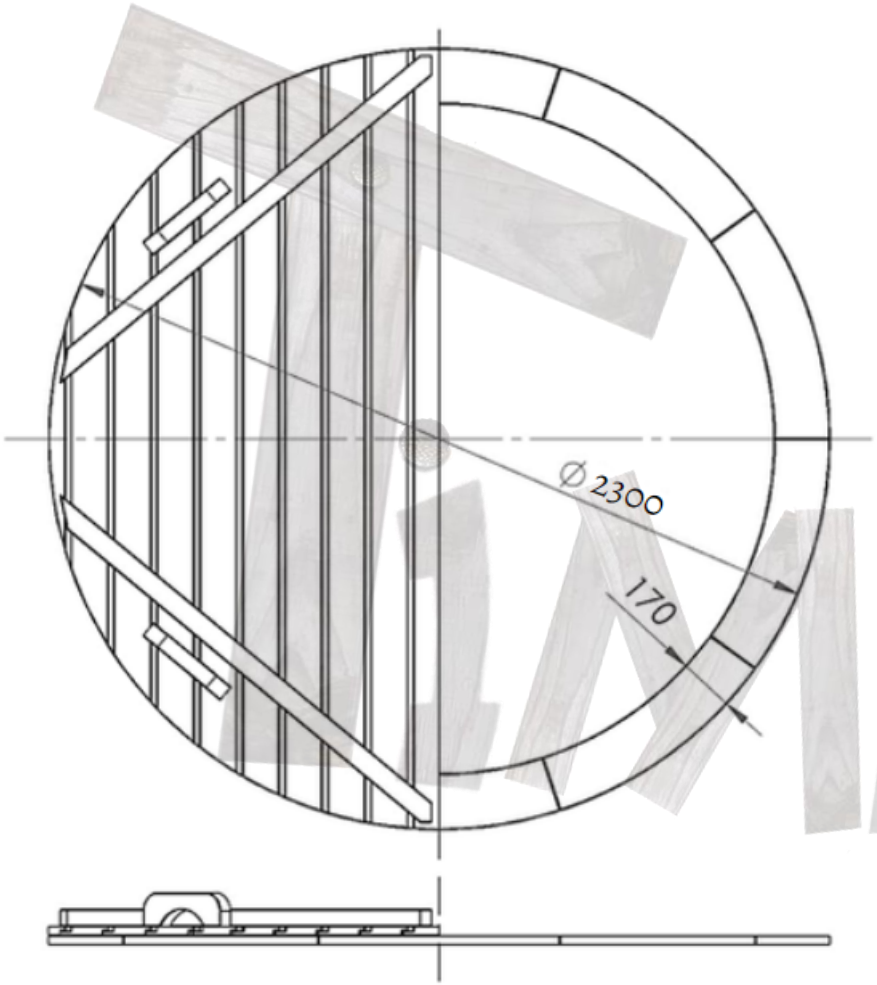


MODEL	TRÆDELE
Trælågets diameter	2300 mm
Trækantens bredde	170 mm
Kun gran eller Thermowood	

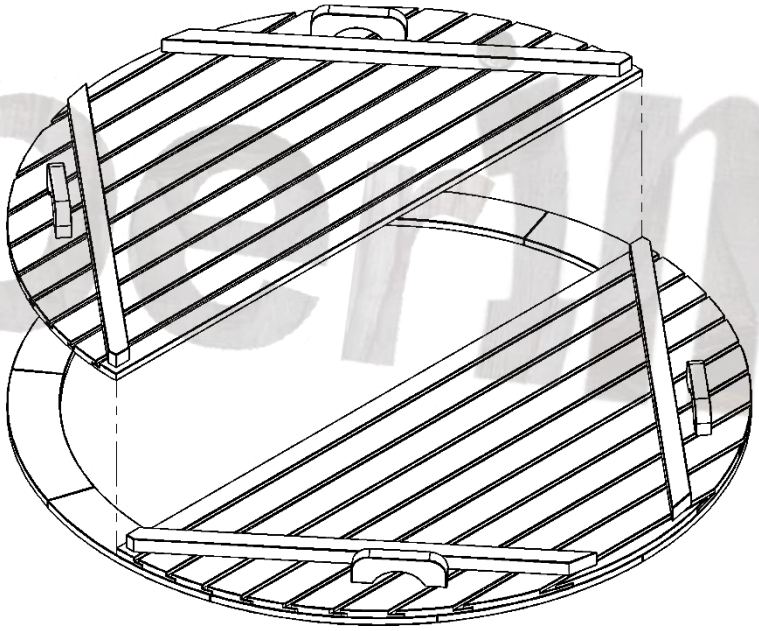

GLASFIBERLÅG

MODEL	GLASFIBERLÅG
Diameter	2280 mm
Isoleringstykkelse (hvis valgt)	10 mm

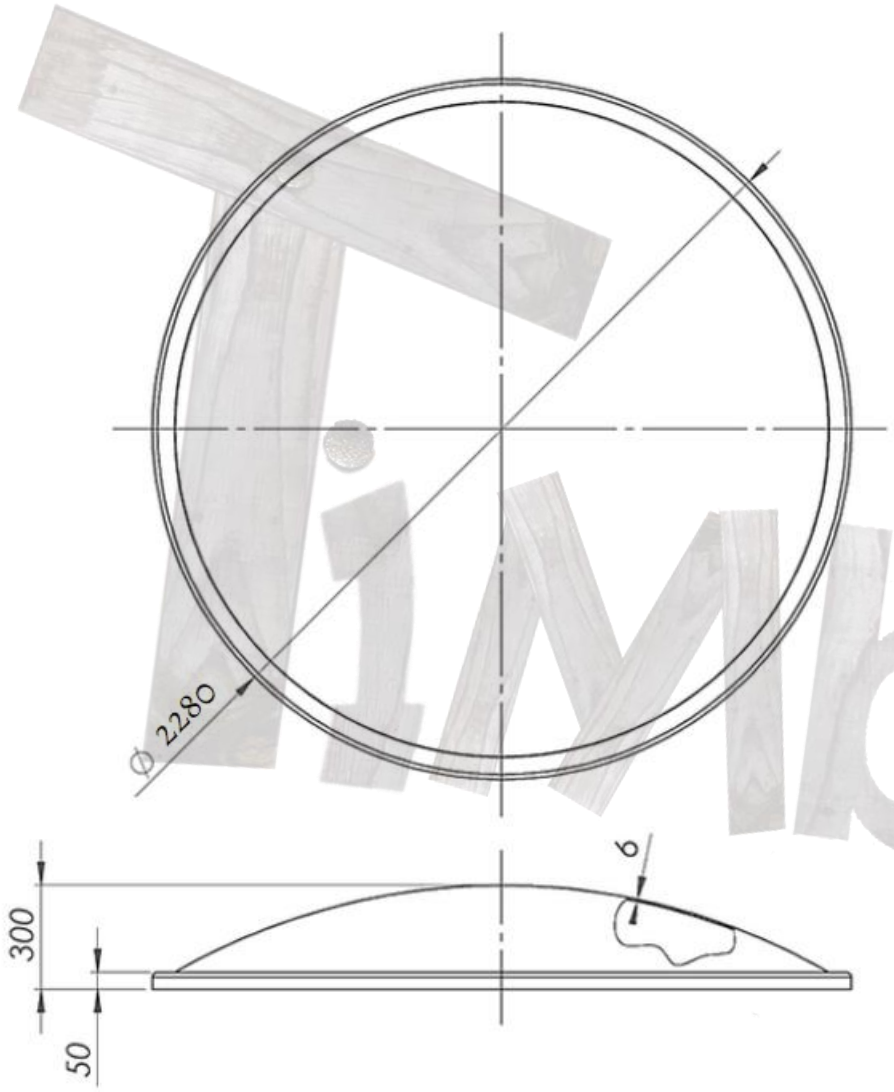





timberin

LÆDERLÅG


MODEL	LÆDERLÅG
Diameter	2250 mm
Sidekant	100 mm
Isoleringstykkelse	70 mm

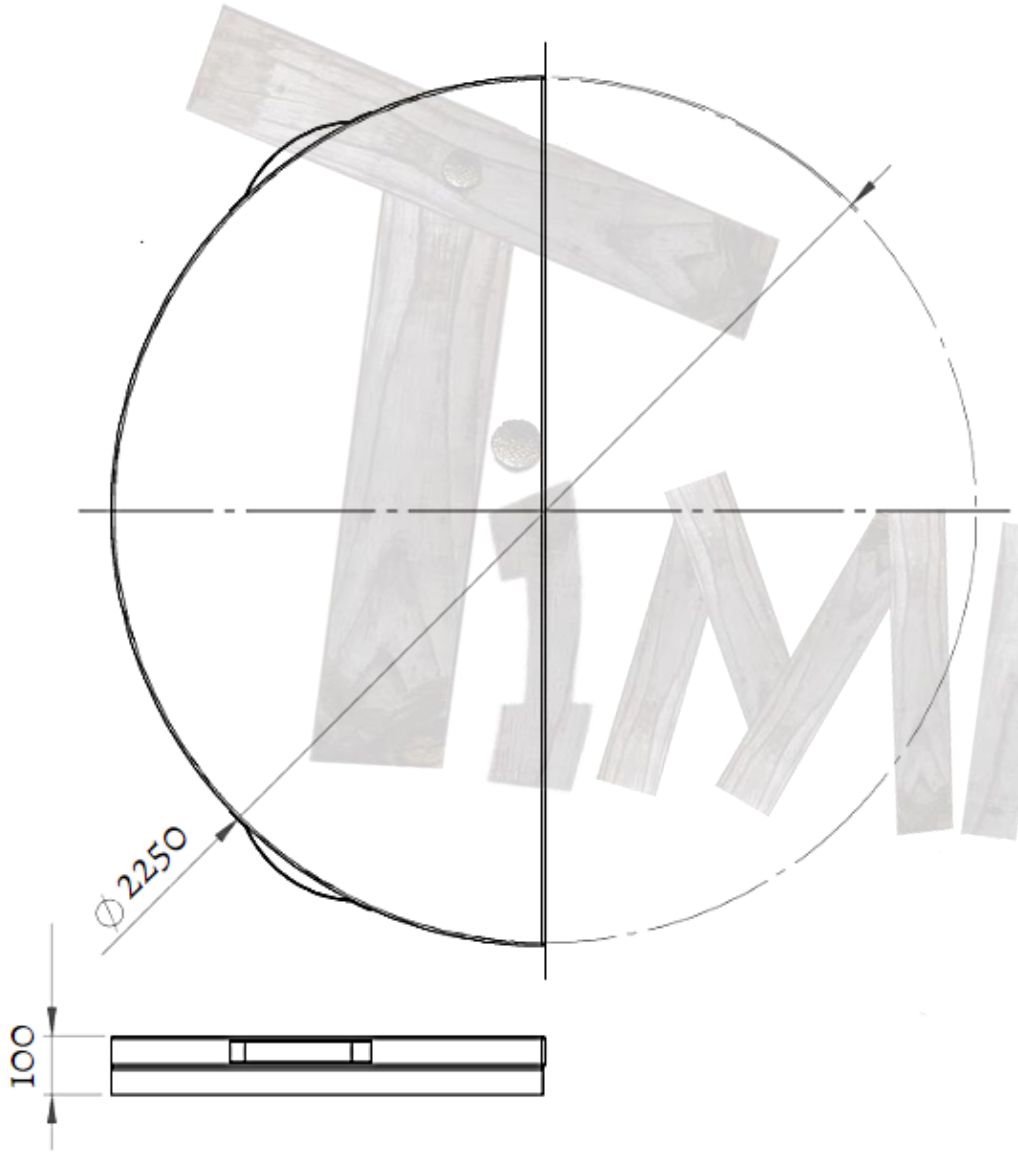

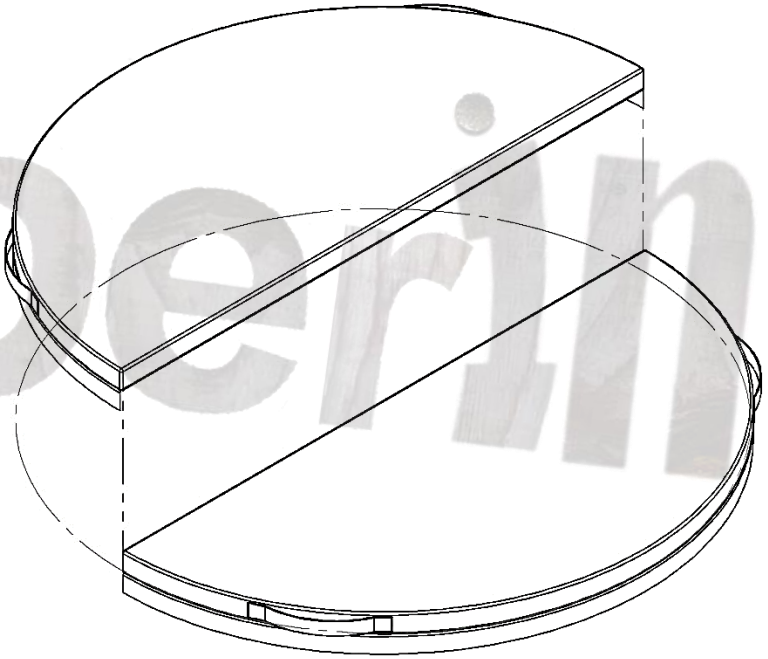


timberin

UDVENDIG AFTAPPEHANE OG FILTERTILSLUTNINGER

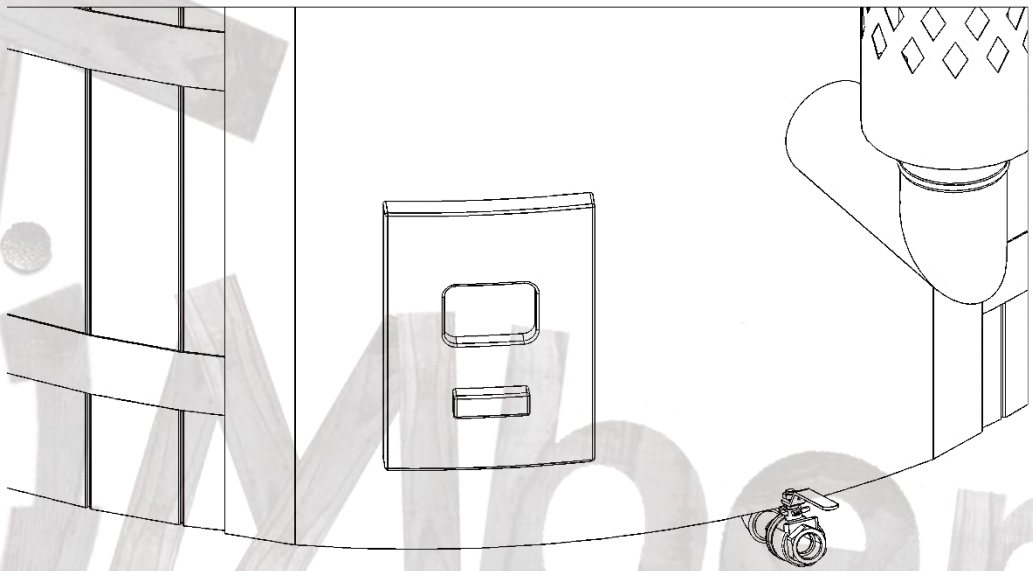

MODEL	TILSLUTNINGER
Filtertilslutninger (AISI 316) monteres efter ønske	1 tomme / 25 mm
Udvendig aftappehane (AISI 316)	1 tomme / 25 mm


TRÆKASSER TIL SPA-SYSTEMERNE

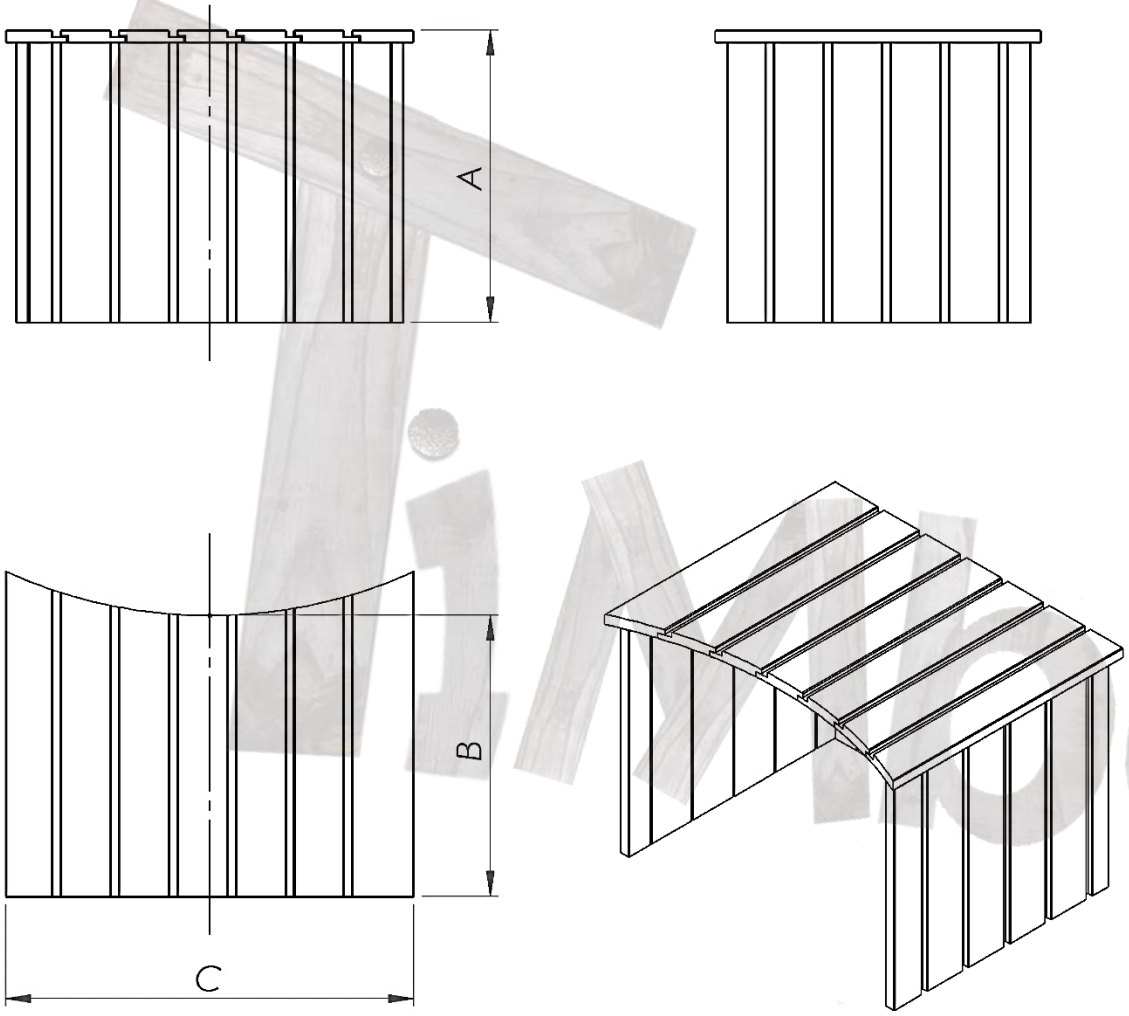

MODEL	TRÆKASSE
Sandfilter med trækasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Elvarmer med trækasse	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Sandfilter + elvarmer med trækasse	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

i Modern

NORDIC CORE 2000 – LEVERINGSINFORMATION

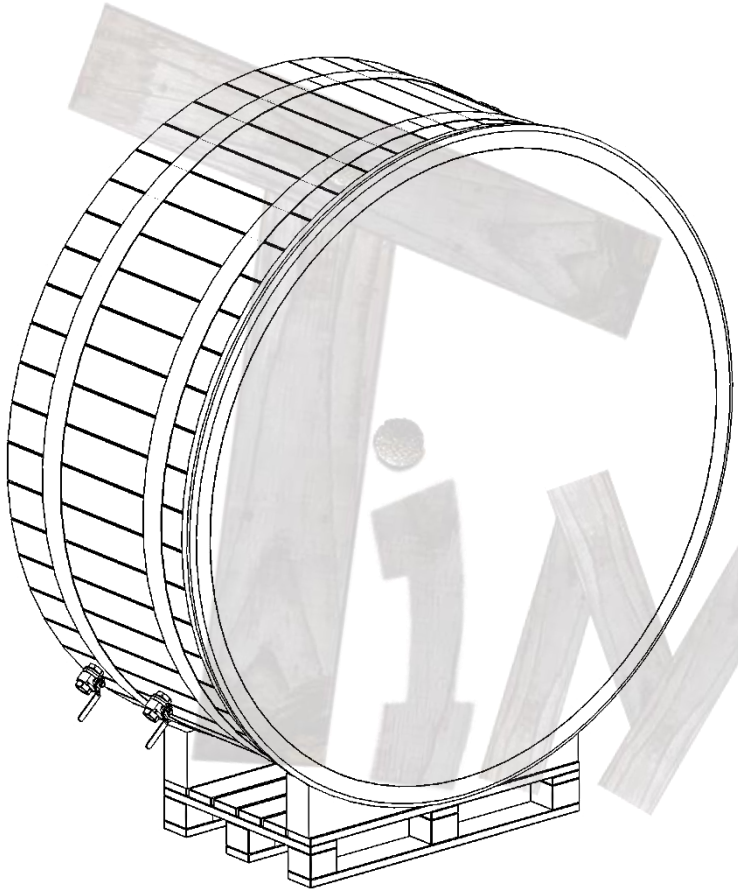

MODEL	LEVERING CORE
Mål for modellen pakket på pallen:	Højde: 2450 mm Bredde: 1300 mm Længde: 2350 mm
Ekstra kolli (trappe)	Højde: 900 mm Bredde: 800 mm Længde: 1000 mm

iMberin