Udendørs sauna tønde i træ til haven med med spabad i glasfiber

Produkt Specifikationer:

- Udvendige mål - 5,4m længde x 2,45m bredde x 2,47m højde;
- Totalvægt – 1300 kg;
- Konstruktionen er lavet af gran/fyrtræ (42 mm tykkelse).

Oplysninger om boblebad:

- Boblebadsareal - 2200 mm;
- Diameter indvendig – 1800 mm bred (perfekt til 4-6 personer);
- Spabadeindsats med buede bænke;
- Trapper til spabadet;
- Integreret "Wellness" varmelegeme 30 kW, AISI 316;
- Glasfiber låg;
- Luftsystem med 12 dyser;
- To led lys i bunden;
- Træ pagaj;
- Termometer;
- Drikkebar i træ;
- Vandudløbsventil;
- Skorstensbeskyttelse.

Saunas oplysninger:

- Saunaområde - 2000 mm;
- Terrasseareal - 1200 mm i længden med bænk;
- Låsbar trædør med vindue;
- Belysning udenfor;
- Saunaens område er udskåret med sort el;
- Ventilationsdiffusor til friskluftstrøm;
- LED-lys under bænkene;
- "Harvia M3" varmelegeme;
- 50 % panoramavindue bagerst i saunaen;
- Imprægneret udvendig gran/fyr beklædning i den valgte farve;
- Tag af bitumen helvedesild (sort/brun/grøn/rød).

YDERLIGERE INFORMATION

De følgende sider supplerer det oprindelige tekniske datablad på de foregående sider med aktuelle TimberIN-oplysninger (data pr. 11/2026). Hvis en detalje afviger, så spørg os; den godkendte ordretegning gælder.

I dette afsnit

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – teknisk datablad 3

Plan 4

TimberIN Nordic Barrel Duo™ – teknisk datablad

En tøndesauna i thermotræ til 2–4 personer, et overdækket mellemrum med bænk og et integreret spabad (indvendig diameter 1.800 mm, 4–6 personer) i én enhed, leveret samlet fra fabrikken. Opvarmning af spabadet: brænde, el eller hybrid; saunaovn: brænde eller el.

Længde 5.500 mm · bredde ca. 2.450 mm · højde ca. 2.470 mm · thermotræ · sauna 2–4 personer · spabad Ø 1.800 mm, 4–6 personer

Tekniske data

Mål	Længde 5.500 mm (sauna 2.200 · overdækket område 1.180 · spabad 2.120 mm, se plan); bredde ca. 2.450 mm; højde ca. 2.470 mm uden skorsten
Opbygning	Én enhed: tøndesauna, overdækket mellemrum med bænk, integreret spabad
Sauna	2–4 personer; bænke; ventilation; trædør med glas; panoramavindue i bagvæggen
Spabad	Indvendig diameter 1.800 mm, 4–6 personer; kar i glasfiber
Træ	Thermotræ
Tag	Sort
Inkluderet, spabad	LED-belysning, luftmassage, isoleret læderlåg, sandfilter og UV-filter
Inkluderet, sauna	Bænke, ventilation, LED-belysning inde og ude, den valgte Harvia-ovn

Opvarmning: spabad og sauna

Valg	Udgave	Detaljer
Opvarmning af spabadet (vælg én)	**Brænde**	Integreret brændeovn i rustfrit stål AISI 316
	El	Elvarmer 6 kW (WiFi-klar – WiFi-modul fås som tilvalg)
	Hybrid	Elvarmer 6 kW + integreret brændeovn
Saunaovn (vælg én)	**Brænde**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, med skorsten
	El	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, indbygget styring

Hver opvarmning af spabadet kan kombineres med begge saunaovne (seks konfigurationer). Priser: se produktsiden.

Elforsyning: spabadets varmer 6 kW 220 V 1-faset 26 A eller 380 V 3-faset 14 A (kraftigere varmer som tilvalg: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V 3-faset); luftmassage 220 V 4 A; hydromassage 220 V 5 A; sandfilter 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (kabel 5 × 2,5 mm²) eller 230 V 1 × 40 A. Også brændeudgaven skal have strøm til lys, massage og filtre. En autoriseret elektriker dimensionerer forsyningen efter vejledningerne; sikkerhedsafstande efter Harvias vejledninger.

Tilvalg

Hydromassage	Hydromassagesystem til spabadet
Smart SPA (WiFi)	Smart-kit til luftmassage, sandfilter og elvarmer (tidsstyring)
Elvarmer	Tilslutning 1- eller 3-faset; kraftigere elvarmer (9, 12 eller 15 kW)
Trailer	Bremset toakslet platformstrailer med bund (EU-kategori O2)


Levering

Samlet fra fabrikken. Leveres færdigbygget. Der skal bruges aflæsningsudstyr (kran eller gaffeltruck) på stedet; spabadet transporteres tomt. Med den valgfri trailer kommer enheden monteret på den.

Levering prissættes separat. Kontrollér porte, sving, jordens bæreevne og frihøjde på ruten, og planlæg et plant underlag til den fulde driftsbelastning (enhed, fyldt spabad, personer).

Plan

Nordic Barrel Duo – plan

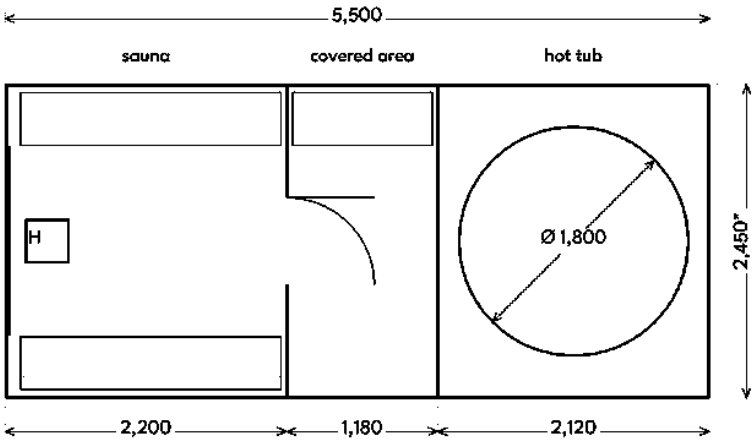

Delivered fully built (factory assembled): barrel sauna, covered transition area with bench and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Length 5,500 mm: sauna 2,200 · covered area 1,180 · hot tub 2,120 mm (as the factory plan).

Hot tub 1,800 mm inner diameter, 4–6 people. Width about 2,450 mm*, height about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

*Width and height (without chimney) from the product data, not on the plan. H = sauna heater. Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Plan på 5.500 mm: sauna 2.200, overdækket område 1.180, spabad 2.120 mm (efter fabrikstegningen); bredde og højde fra produktdata. Mål i mm, ca.; den godkendte ordreplan gælder.