2-i-1 Igloo sauna med glasfiber spabad

Produkt Specifikationer:

- Udvendige mål - 5,4m længde x 2,45m bredde x 2,47m højde;
- Totalvægt – 1400 kg;
- Konstruktionen er lavet af gran/fyrtræ (42 mm tykkelse).

Oplysninger om boblebad:

- Diameter indvendig – 1800 mm bred (perfekt til 4-6 personer);
- Spabade indsat med buede bænke;
- Integreret trappe til boblebadet;
- Integreret "Wellness" varmelegeme 30 kW, AISI 316;
- Isoleret låg i imiteret læder;
- Luftsystem med 12 dyser;
- To LED-lys i bunden;
- Træ pagaj;
- Termometer;
- Drikkevarer i træ;
- Vandudløbsventil;
- Skorstensbeskyttelse.

Saunas oplysninger:

- Terrasse 1200 mm i længden med bænk;
- Låsbar trædør med vindue;
- Belysning udenfor;
- Saunaens område er udskåret med sort el;
- Ventilationsdiffusor til frisk luftstrøm;
- LED-lys under bænkene;
- "Harvia M3" varmelegeme;
- 50 % panoramavindue bagerst i saunaen;
- Imprægneret udvendig gran/fyr beklædning i den valgte farve;
- Tag af bitumen helvedesild (sort/brun/grøn/rød).

YDERLIGERE INFORMATION

De følgende sider supplerer det oprindelige tekniske datablad på de foregående sider med aktuelle TimberIN-oplysninger (data pr. 11/2026). Hvis en detalje afviger, så spørg os; den godkendte ordretegning gælder.

I dette afsnit

TimberIN Nordic Pod Duo™ – teknisk datablad 3
Levering 4

TimberIN

TimberIN Nordic Pod Duo™ – teknisk datablad

En hvælvet Pod-sauna i thermotræ til 2–4 personer, et overdækket mellemrum med bænk og et integreret spabad (indvendig diameter 1.800 mm, 4–6 personer) i én enhed, leveret samlet fra fabrikken. Opvarmning af spabadet: brænde, el eller hybrid; saunaovn: brænde eller el.

Bundramme ca. 5.300 × 2.160 mm · højde ca. 2.470 mm · thermotræ · sauna 2–4 personer · spabad Ø 1.800 mm, 4–6 personer

Tekniske data

Mål	Bundramme ca. 5.300 × 2.160 mm (se tegning); højde ca. 2.470 mm uden skorsten
Opbygning	Én enhed: hvælvet Pod-sauna, overdækket mellemrum med bænk, integreret spabad
Sauna	2–4 personer; bænke; ventilation; trædør med glas; panoramavindue i bagvæggen
Spabad	Indvendig diameter 1.800 mm, 4–6 personer; kar i glasfiber
Træ	Thermotræ
Tag	Sort
Inkluderet, spabad	LED-belysning, luftmassage, isoleret læderlåg, sandfilter og UV-filter
Inkluderet, sauna	Bænke, ventilation, LED-belysning inde og ude, den valgte Harvia-ovn

Opvarmning: spabad og sauna

Valg	Udgave	Detaljer
Opvarmning af spabadet (vælg én)	**Brænde**	Integreret brændeovn i rustfrit stål AISI 316
	El	Elvarmer 6 kW (WiFi-klar – WiFi-modul fås som tilvalg)
	Hybrid	Elvarmer 6 kW + integreret brændeovn
Saunaovn (vælg én)	**Brænde**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, med skorsten
	El	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, indbygget styring

Hver opvarmning af spabadet kan kombineres med begge saunaovne (seks konfigurationer). Priser: se produktsiden.

Elforsyning: spabadets varmer 6 kW 220 V 1-faset 26 A eller 380 V 3-faset 14 A (kraftigere varmer som tilvalg: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V 3-faset); luftmassage 220 V 4 A; hydromassage 220 V 5 A; sandfilter 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (kabel 5 × 2,5 mm²) eller 230 V 1 × 40 A. Også brændeudgaven skal have strøm til lys, massage og filtre. En autoriseret elektriker dimensionerer forsyningen efter vejledningerne; sikkerhedsafstande efter Harvias vejledninger.

Tilvalg

Hydromassage	Hydromassagesystem til spabadet
Smart SPA (WiFi)	Smart-kit til luftmassage, sandfilter og elvarmer (tidsstyring)
Elvarmer	Tilslutning 1- eller 3-faset; kraftigere elvarmer (9, 12 eller 15 kW)
Indgang fra siden + omklædningsrum	Sideindgang med omklædningsrum; enheden bliver ca. 1 m længere
Trailer	Bremset toakslet platformstrailer med bund (EU-kategori O2)


Levering

Samlet fra fabrikken. Leveres færdigbygget. Der skal bruges aflæsningsudstyr (kran eller gaffeltruck) på stedet; spabadet transporteres tomt. Med den valgfri trailer kommer enheden monteret på den.

Levering prissættes separat. Kontrollér porte, sving, jordens bæreevne og frihøjde på ruten, og planlæg et plant underlag til den fulde driftsbelastning (enhed, fyldt spabad, personer).

Plan over bundrammen

Nordic Pod Duo – base frame plan

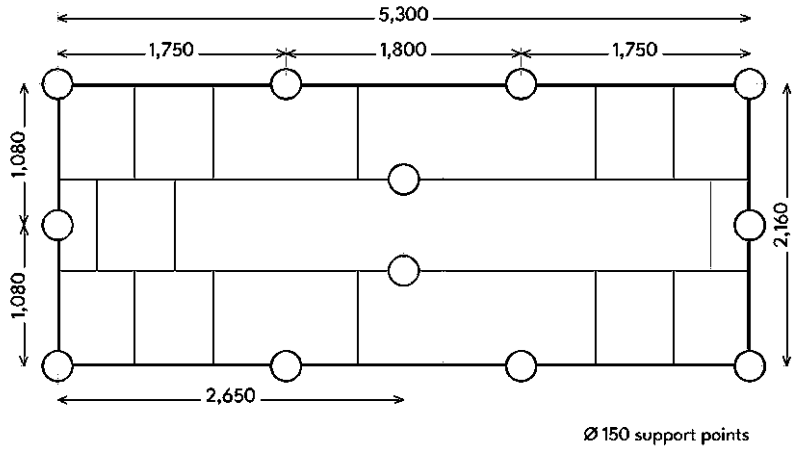

Delivered fully built (factory assembled): Pod sauna, covered transition area and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Base frame: 5,300 × 2,160 mm, support points Ø 150 mm (as drawn).

Height: about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

Prepare a level base for the full operating load (unit, filled hot tub, people).

*Height without chimney, from the product data (not on the frame drawing). Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Bundramme 5.300 × 2.160 mm med understøtningspunkter Ø 150 mm (efter fabrikstegningen). Mål i mm, ca.; den godkendte ordreplan gælder.