

TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Moderne udendørs sauna i massivt CLT-træ

TEKNISK DATABLAD

STØRRELSER	UDFØRELSER	OVN
S · M · L	Base · Premium	Harvia, inkluderet

SORTIMENTET

Tre størrelser. To udførelser.

Leveres som byggesæt i én kasse. To til fire personer samler den på stedet på 40–120 minutter med almindeligt håndværktøj.



Nordic Cube S



Nordic Cube M



Nordic Cube L

	Nordic Cube S	Nordic Cube M	Nordic Cube L
Udvendige mål (B × D × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m	2,00 × 1,60 × 2,00 m	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Personer	op til 2	op til 4	op til 6
Gulvareal	2,08 m²	3,20 m²	4,00 m²
Vægt Base / Premium	368 / 394 kg	463 / 520 kg	570 / 622 kg
Kasse Base (L × B × H)	1582 × 2020 × 580 mm	2130 × 2020 × 580 mm	2580 × 2020 × 555 mm
Kasse Premium (L × B × H)	1612 × 2046 × 590 mm	2130 × 2046 × 590 mm	2580 × 2046 × 562 mm

Højden er angivet uden støtteben; læg 50 mm til for den monterede højde. Vægte er forsendelsesvægte inklusive kasse.

TO UDFØRELSER

Forskellen sidder indeni.





BASE

- Bærende væg-, gulv- og tagelementer i mikro-CLT
- Tapper, bolte og beslag i rustfrit stål
- 8 mm hærdet sikkerhedsglas
- Dør og vindue med træramme
- Fladt, vejrbestandigt tagsystem
- Dobbelt laseret udvendig overflade
- Bænke i massiv asp
- LED-lysbånd under bænken

PREMIUM

- Alt fra Base, plus:
- Fuld indvendig beklædning i thermo-asp
- Bænke i thermo-asp
- Ventiler i thermo-asp
- Blødere varme, dybere farvetone, fine detaljer

CERTIFICEREDE MATERIALER

CLT-ELEMENTER	GLAS	TAG	OVERFLADER
Krydslamineret gran (SWP)	8 mm hærdet sikkerhedsglas	Flydende påført membran	Skandinavisk træbehandling
EN 13986 · formaldehydklasse E1	EN 12150-2 · 200 K termisk chok	EN 1504-2 · fuldt tætnet	Emissionsklasse M1

OVN INKLUDERET

Vælg din Harvia-ovn.

Alle TimberIN Nordic Cube™ leveres med en elektrisk Harvia-saunaovn. Du vælger en af to modeller ved bestillingen; kabelgennemføringen er forberedt.

Harvia The Wall SW90

9,0 kW · stål · vægmonteret

Harvia Cilindro PC66

6,6 kW · sort stål · cylindrisk

Din TimberIN-rådgiver bekræfter den rigtige ovn til den valgte størrelse. El-tilslutningen skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

LEVERING & MONTERING

Fra kasse til første saunagang.

- Leveres som byggesæt i én trækasse.
- Elementerne bæres i hånden, så en almindelig havelåge er ingen hindring.
- Montering af 2–4 personer på 40–120 minutter med almindeligt håndværktøj.
- En komplet TimberIN-monteringsvejledning medfølger.
- Færdigmonteret opstilling kan leveres efter aftale.
- Placer saunaen på et plant, bæredygtigt underlag (fliser, punktfundamenter eller en plade).



YDERLIGERE INFORMATION


De følgende sider supplerer det oprindelige tekniske datablad på de foregående sider med aktuelle TimberIN-oplysninger (data pr. 11/2026). Hvis en detalje afviger, så spørg os; den godkendte ordretegning gælder.

I dette afsnit


NORDIC CUBE S 6
NORDIC CUBE M 7
NORDIC CUBE L 8
LEVERING 9
UNDERLAG 10

NORDIC CUBE S


Set forfra

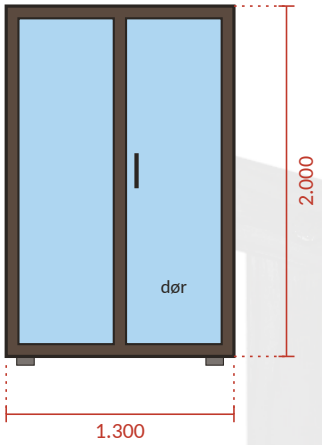

Set fra siden

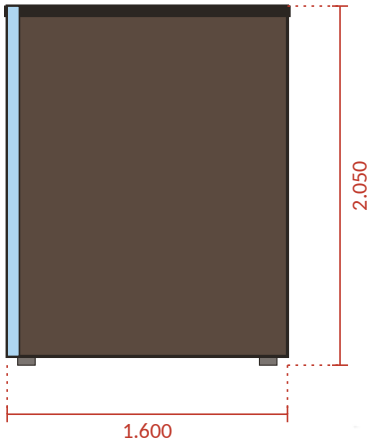

Plan

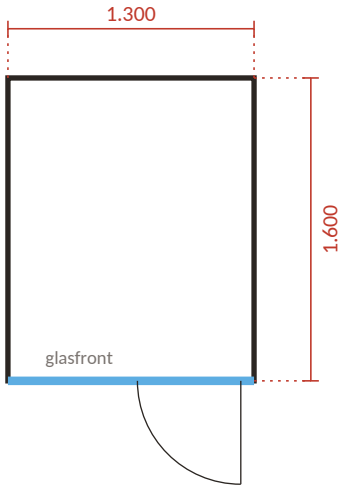


Udvendige mål (B × D × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m
Opstillet højde	ca. 2.050 mm med støttefødderne
Personer	op til 2 personer
Gulvareal	2,08 m²
Front	Vindue og glasdør i fuld højde, 8 mm hærdet sikkerhedsglas, trærammer
Udførelse	Base (bænke i massiv asp) eller Premium (interiør i thermo-asp)
Ovn	Én elektrisk Harvia-ovn inkluderet: The Wall SW90 (9 kW) eller Cilindro PC66 (6,6 kW)
Udvendigt	To lag lasur; mørk lasur på billederne; andre lasurfarver efter ønske

Inkluderet: vægge, gulv og tag i massiv mikro-CLT med tappe, bolte og beslag i rustfrit stål; vindue og glasdør i fuld højde; fladt, tætnet tag; bænke; LED-lysbånd under bænkene; én elektrisk Harvia-ovn; TimberIN-monteringsvejledningen.


Skematisk tegning, ikke målfast. Mål i mm, omtrentlige; de godkendte ordredokumenter gælder.

NORDIC CUBE M


Set forfra

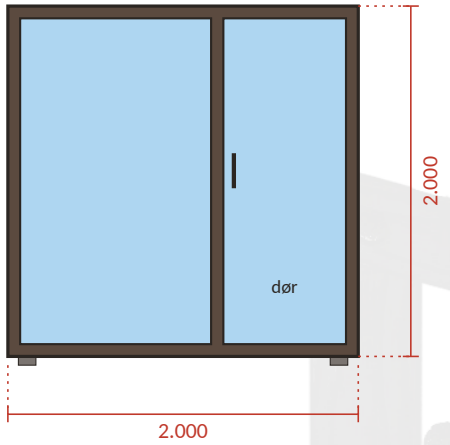

Set fra siden

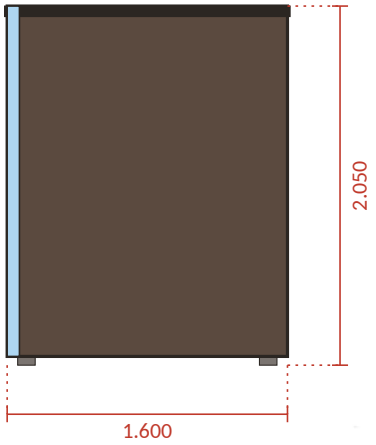

Plan

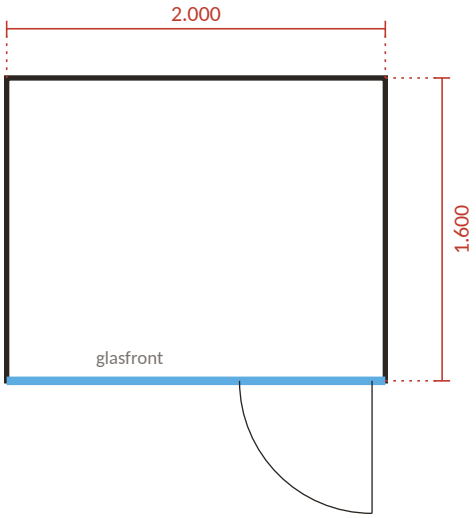


Udvendige mål (B × D × H)	2,00 × 1,60 × 2,00 m
Opstillet højde	ca. 2.050 mm med støttefødderne
Personer	op til 4 personer
Gulvareal	3,20 m²
Front	Vindue og glasdør i fuld højde, 8 mm hærdet sikkerhedsglas, trærammer
Udførelse	Base (bænke i massiv asp) eller Premium (interiør i thermo-asp)
Ovn	Én elektrisk Harvia-ovn inkluderet: The Wall SW90 (9 kW) eller Cilindro PC66 (6,6 kW)
Udvendigt	To lag lasur; mørk lasur på billederne; andre lasurfarver efter ønske

Inkluderet: vægge, gulv og tag i massiv mikro-CLT med tappe, bolte og beslag i rustfrit stål; vindue og glasdør i fuld højde; fladt, tætnet tag; bænke; LED-lysbånd under bænkene; én elektrisk Harvia-ovn; TimberIN-monteringsvejledningen.


Skematisk tegning, ikke målfast. Mål i mm, omtrentlige; de godkendte ordredokumenter gælder.

NORDIC CUBE L


Set forfra

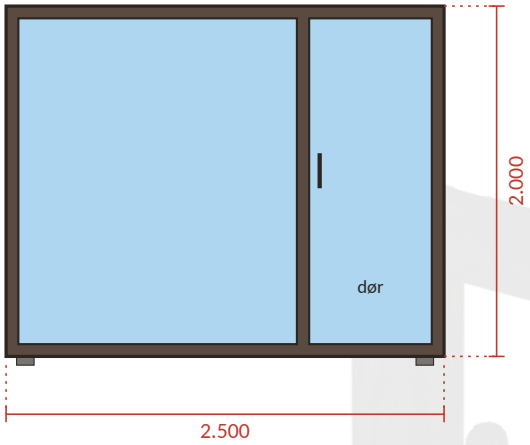

Set fra siden

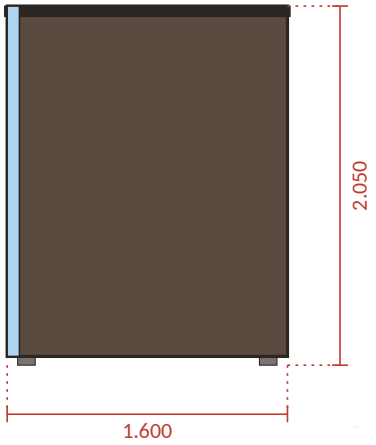

Plan

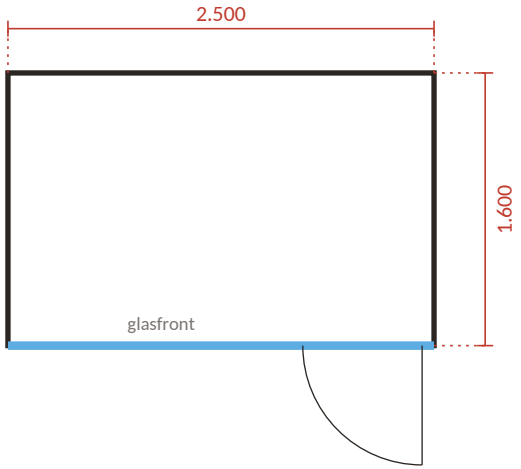

Udvendige mål (B × D × H)	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Opstillet højde	ca. 2.050 mm med støttefødderne
Personer	op til 6 personer
Gulvareal	4,00 m²
Front	Vindue og glasdør i fuld højde, 8 mm hærdet sikkerhedsglas, trærammer
Udførelse	Base (bænke i massiv asp) eller Premium (interiør i thermo-asp)
Ovn	Én elektrisk Harvia-ovn inkluderet: The Wall SW90 (9 kW) eller Cilindro PC66 (6,6 kW)
Udvendigt	To lag lasur; mørk lasur på billederne; andre lasurfarver efter ønske

Inkluderet: vægge, gulv og tag i massiv mikro-CLT med tappe, bolte og beslag i rustfrit stål; vindue og glasdør i fuld højde; fladt, tætnet tag; bænke; LED-lysbånd under bænkene; én elektrisk Harvia-ovn; TimberIN-monteringsvejledningen.

Skematisk tegning, ikke målfast. Mål i mm, omtrentlige; de godkendte ordredokumenter gælder.


LEVERING

1 · Byggesæt i én kasse

Elementerne kommer i én trækasse og bæres med hånden, så en almindelig havelåge er ingen hindring. To til fire personer samler saunaen på 40–120 minutter med almindeligt håndværktøj efter TimberIN-monteringsvejledningen.

Kasse (L × B × H)	Base	Premium
S	1.582 × 2.020 × 580 mm	1.612 × 2.046 × 590 mm
M	2.130 × 2.020 × 580 mm	2.130 × 2.046 × 590 mm
L	2.580 × 2.020 × 555 mm	2.580 × 2.046 × 562 mm

kasse L · Premium · H 590 mm

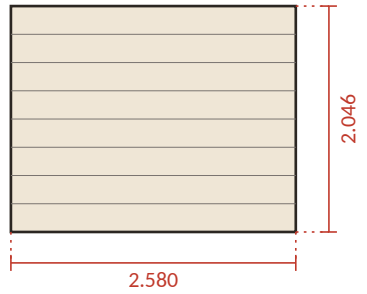

2 · Færdigsamlet

Kan også fås: saunaen leveres færdigsamlet. Der kræves aflæsningsudstyr (kran eller truck) og fri adgang til underlaget på stedet.


Begge leveringstyper tilbydes ud fra dit postnummer. Tjek låger, sving og frihøjde på vejen hen til underlaget.

Skematisk tegning, ikke målfast. Mål i mm, omtrentlige; de godkendte ordredokumenter gælder.

UNDERLAG

Stil saunaen på et plant, bæredygtigt underlag, for eksempel fliser, punktfundamenter eller en betonplade. På græs, grus eller sand skal du først lave og nivellere en underkonstruktion, så støttepunkterne ligger under saunaens tappe. Et skævt underlag kan ses i hver elementsamling og gør, at døren ikke lukker jævnt.

— Vandret i begge retninger
— Bæredygtigt og drænet
— Støttepunkter under tappene
— Kontrollér niveauet igen efter en periode

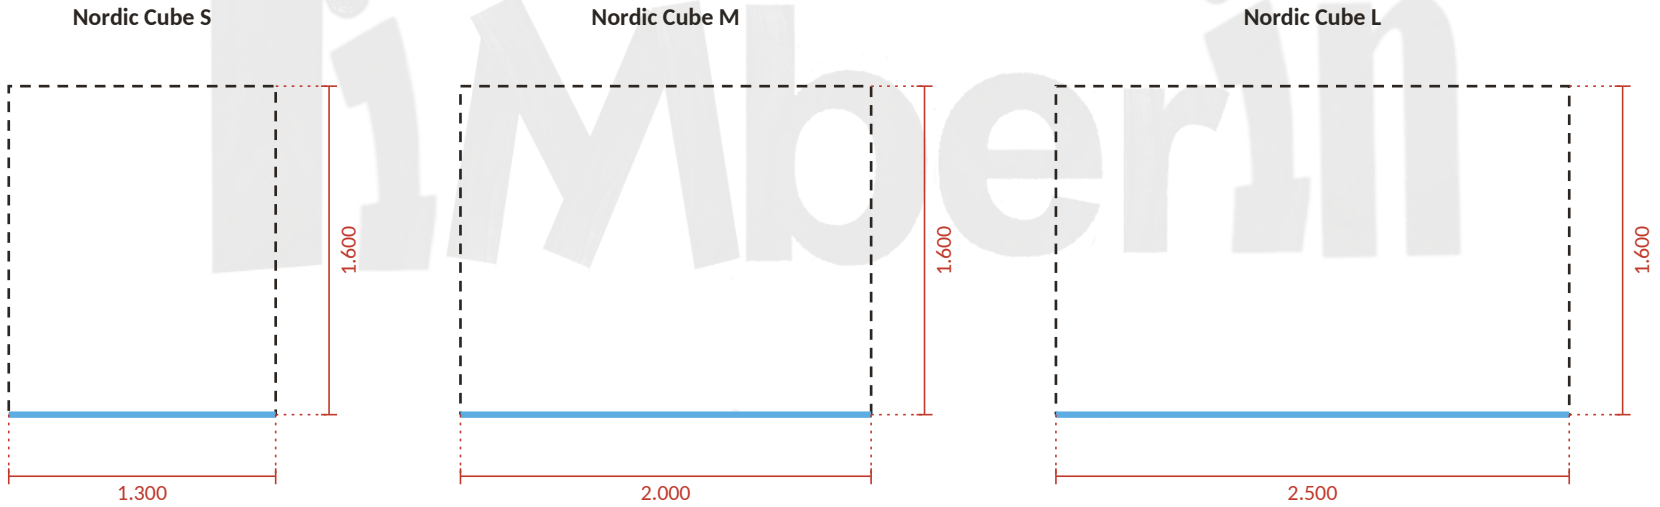

Skematisk tegning, ikke målfast. Mål i mm, omtrentlige; de godkendte ordredokumenter gælder.