Udendørs kabinesauna med panoramaglasfront

Produktspecifikationer:

- Dimensioner: 4000 mm (længde) x 2440 mm (bredde) x 2610 mm (højde).
- Konstruktionstræ: Finsk gran, kvalitetsklasse AB.
- Tag: Sort bitumen helvedesild.
- Udvendig finish: Imprægneret i "Palisander" farve, hvilket sikrer langsigtet modstandsdygtighed over for vejrforhold.
- Moderne rektangulær udendørslampe med en IP54-beskyttelsesklassificering.

Saunas oplysninger:

- Længde: 2000 mm.
- Indgangsdøren er lavet af 6 mm hærdet glas, ikke-låsende, med justerbare hængsler.
- Indvendig beklædning - 16 mm tyk hårdttræsplade, kvalitetsklasse AB.
- Bænke i to niveauer (med udtrækkelig nederste bænk), L-formet, lavet af hårdttræ for optimal komfort. Med ryglæn.
- Hermetisk forseglet LED-strimmel installeret under bænke og ryglæn, med en IP67-beskyttelsesklassificering, drevet af en Mean Well 60W 12V IP6-strømforsyning.
- Panoramavindue, lavet af 8mm hærdet glas.
- Ventilationsdiffusor for korrekt friskluftstrøm.
- To vandafløbshuller for nem saunavedligeholdelse.
- “Harvia M3” brændeovn eller “Harvia Cilindro PC90” 9kW elvarmer.

Information om omklædning:

- Længde: 1846 mm.
- Indgangsdør med to vinduer, udført i 6 mm hærdet glas. Låsning, med justerbare hængsler.
- Panoramavindue, lavet af 8mm hærdet glas.
- Én enkelthøj bænk, lavet af hårdttræ for optimal komfort.
- Hermetisk forseglet LED-strimmel monteret i en træramme og et LED-lys rundt om dørkarmen, med en IP67-beskyttelsesklassificering, drevet af en Mean Well 60W 12V IP6 strømforsyning.
- Ventilationsdiffusor for korrekt friskluftstrøm.

YDERLIGERE INFORMATION

De følgende sider supplerer det oprindelige tekniske datablad på de foregående sider med aktuelle TimberIN-oplysninger (data pr. 11/2026). Hvis en detalje afviger, så spørg os; den godkendte ordretegning gælder.

I dette afsnit

TimberIN Nordic Horizon™ – teknisk ark 3
Sikkerhedsafstande, brændeovne 4

TimberIN

TimberIN Nordic Horizon™ – teknisk ark

En 4 m havesauna med fuld panoramaglasfront og et fast omklædningsrum: et saunarum på 2.000 mm til 4–6 personer og et omklædningsrum på 1.846 mm. L-formede bænke i hårdttræ i to niveauer, LED-belysning, ventilation i begge rum og én Harvia brændeovn eller elovn er inkluderet. Udført i palisanderbehandlet gran eller i termotræ; komplet isolering med dekorativ træbeklædning kan tilvælges. Leveres samlet fra fabrikken.

4.000 × 2.440 × 2.610 mm · saunarum 2.000 mm + omklædningsrum 1.846 mm · 4–6 personer · gran eller termotræ · én Harvia-ovn inkluderet

Tekniske data

Størrelse	Én størrelse: 4.000 × 2.440 × 2.610 mm udvendigt (længde × bredde × højde)
Rum	Saunarum ca. 2.000 mm langt til 4–6 personer; omklædningsrum ca. 1.846 mm langt; fast indretning
Panoramaglas	8 mm hærdet panoramaglas i fronten af begge rum
Døre	Aflåselig indgangsdør til omklædningsrummet og en dør mellem omklædningsrum og sauna, begge i 6 mm hærdet glas
Træ	Gran: finsk gran i AB-kvalitet med palisanderfarvet udvendig behandling, udførelsen på billederne · Termotræ: varmebehandlet træ
Tag	Afrundede tagkanter, sorte bitumen-tagshingles
Saunarum	16 mm beklædning i hårdttræ AB; L-formede bænke i to niveauer, udtrækkelig nederste bænk og rygstød; bænkhøjder på fabrikstegningen 850, 500 og 425 mm
Omklædningsrum	Bænk i hårdttræ
Belysning	IP67 LED-strips under bænkene, bag rygstøddene og i omklædningsrummet; IP54 udendørslampe; strømforsyning Mean Well 60 W 12 V
Ventilation og afløb	Én ventilationsventil i hvert rum; to gulvafløb i saunarummet
Isolering	Tilvalg: komplet varmeisolering med dekorativ træbeklædning
Understøtning	12 understøtningspunkter på et net på 2.900 × 2.070 mm (diagonal ca. 3.438 mm); nettet er mindre end det udvendige mål
Inkluderet	Kabine med begge rum, døre, glas, beklædning, bænke, LED- og udendørslys, ventilation, afløb, sort shinglestag og én Harvia-ovn (vælg nedenfor)

Harvia-ovne – vælg én

Ovn	Type	Effekt	
Harvia M3 + skorsten	Brænde, fyres indefra	16,5 kW	**Inkluderet**
Harvia M3 SL + skorsten	Brænde, fyres udefra	16,5 kW	Tilvalg
Harvia 20 PRO + skorsten	Brænde, fyres indefra	24,1 kW	Tilvalg
Harvia 20 SL + skorsten	Brænde, fyres udefra	24,1 kW	Tilvalg
Harvia Cilindro PC90	Elektrisk, indbygget styring	9 kW	**Inkluderet**
Harvia Cilindro PC90XW WiFi Steel	Elektrisk, wifi-styring	9 kW	Tilvalg
Harvia Legend PO110FC WiFi, sort	Elektrisk, wifi-styring	10,8 kW	Tilvalg

Én ovn er inkluderet i prisen: M3 med skorsten eller Cilindro PC90. Saunarummet i Horizon er ca. 2.000 mm langt. Som vejledning passer M3 / M3 SL (saunarum på 2–4 m) og PC90 / PC90XW (2–3 m); 20 PRO / 20 SL er beregnet til saunarum på 4–5 m; Legend dimensioneres efter saunarummets endelige volumen.

Strømtilslutning: PC90 / PC90XW 400 V 3 × 16 A, kabel 5 × 2,5 mm²; PC90 også 230 V 1 × 40 A; Legend PO110FC 400 V. En autoriseret elinstallatør dimensionerer tilslutning, kabel og sikring efter ovnens manual.

Sikkerhedsafstande, brændeovne


Harvia M3 / M3 SL	Sider 250 mm · bagved 300 mm (kan reduceres med en cetris-plade bag ovnen) · foran ca. 300 mm
Harvia 20 PRO / 20 SL	Sider 300 mm · bagved 300 mm (kan reduceres med en cetris-plade bag ovnen) · foran ca. 300 mm
Gulv	Gulvet under ovnen er dækket med en cetris-plade
Skorsten	Uisoleret skorsten: mindst 500 mm fra brændbare materialer (mindre, hvis de er dækket med en cetris-plade). Isoleret skorsten: mindst 100 mm isolering mellem tag og skorsten; isoleringen går mindst 430 mm ned under taget
Elektriske ovne	Følg Harvia-manualen for den valgte ovn

Levering

Samlet fra fabrikken. Leveres færdigbygget med glasset monteret. Transportmål uden skorsten ca. 4.000 × 2.440 × 2.610 mm (længde × bredde × højde). Der skal bruges aflæsningsudstyr (kran eller gaffeltruck) på stedet.

Levering prissættes separat. Kontrollér låger, sving, jordens bæreevne og frihøjde frem til fundamentet.

Leveringstegning

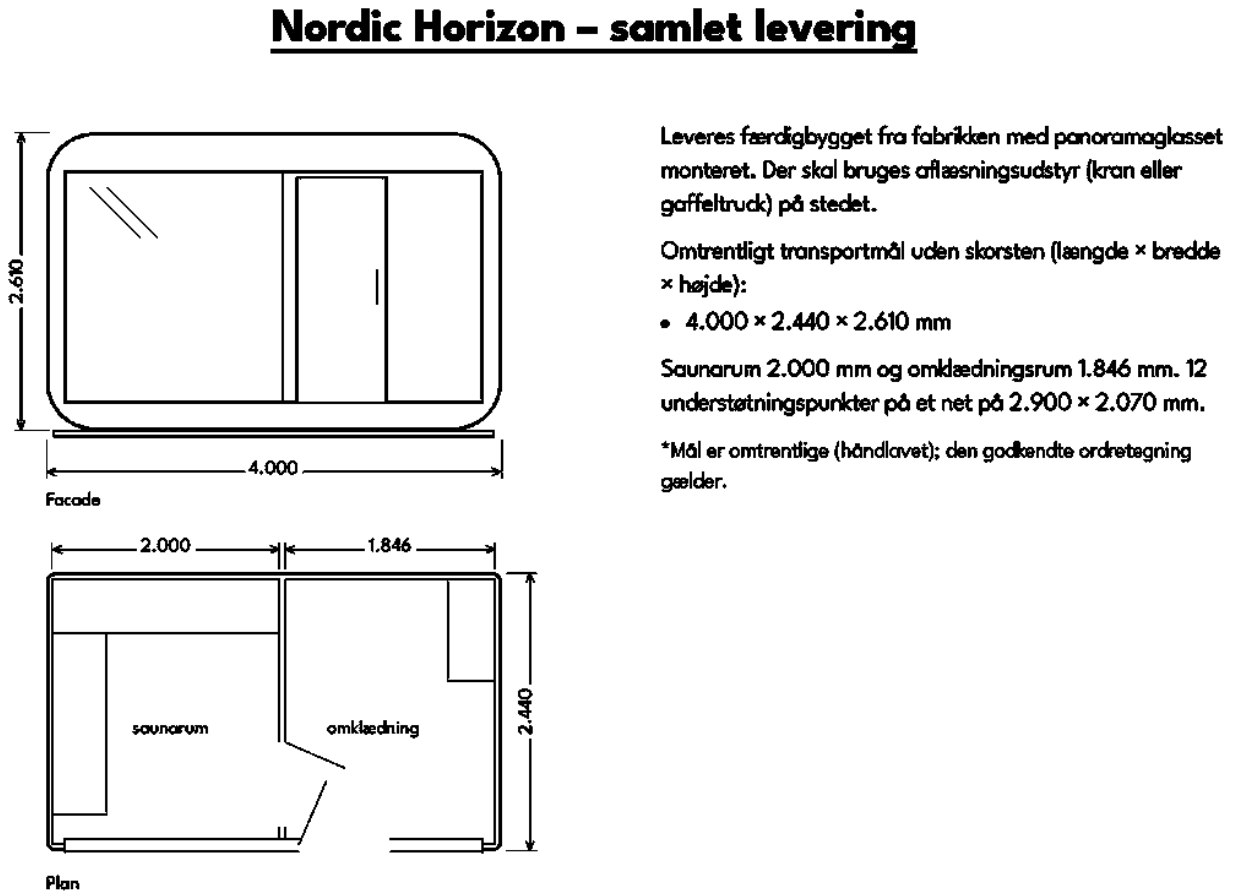

Facade og plan, skematisk. Mål i mm, ca.; den godkendte ordretegning gælder.